


# B940W manöverpanel med pekskärm, vit

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life

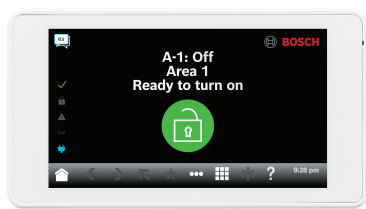

- Grafisk färgpeksskärm
- Smal, modern design smälter in i alla slags inredningar
- Kombination av enkla ikoner och text för enkel visning

Manöverpanelen är en SDI2-busskompatibel enhet. Manöverpanelen har en upplyst peksskärm och ett grafiskt gränssnitt. Den eleganta designen och låga profilen smälter in i de flesta moderna inredningar. Varje manöverpanel har alternativ som användaren kan ställa in, som volym och ljusstyrka. På manöverpanelen visas systemmeddelanden för alla områden.

## Systemöversikt

- Vid kommersiell användning installeras manöverpanelen i byggnadens ingång och områden med obegränsad åtkomst. När manöverpanelen är monterad nära ytterdörrar i hotell- eller företagslobbyer blir det enklare för människor att identifiera typ av nödsituation och plats.
- För privat användning i bostad installeras manöverpanelen nära hemmets främre och bakre utgångar. Installera ytterligare manöverpaneler i köket eller ett sovrum.
- Använd flera manöverpaneler i större byggnader med flera separata säkerhetsområden. Programmera flera manöverpaneler för att styra flera områden.
- Ljudsignaler från manöverpanelen uppmärksammar personal på brandhändelser och hjälper räddningspersonalen att lokalisera manöverpanelen.



### Obs

Manöverpanelen signalerar brandlarm när branddetektorer är installerade i samma system.

## Funktioner

### Display

Peksskärmen använder ikoner, ord, siffror och symboler för att visa säkerhetssystemets status och för användarna att interagera med säkerhetssystemet. Om flera händelser inträffar bläddrar manöverpanelen genom varje händelse i prioriteringsordning.

### Användarikoner och knappar

På manöverpanelens startskärm får du en snabbtitt på systemets status med hjälp av en stor ikon. Användaren kan enkelt ändra systemstatus genom att trycka på den här ikonen. Peksskärmen har även ikoner på panelen. Dessa snygga grafiska ikoner är enkla att använda för att komma åt menyer och andra alternativ. Manöverpanelens skärm har sifferknappar och en funktionsknapp [CMD]. När användaren trycker på knapparna hörs ett ljud. Använd tangentbordet för att mata in koder, aktivera kommandon och skriva in alfanumeriska tecken.

## Ljudsignaler

Manöverpanelen har en inbyggd högtalare som kan ge flera olika varningstoner. Tonerna är unika för varje typ av händelse, vilket gör att användaren kan känna igen en viss händelse genom att höra den associerade tonen. Manöverpanelens bakgrundsbelysning tänds när den avger en ljudsignal. Användare kan tysta signalen med en kod.

## Statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelen ger en snabb visuell indikering av systemets status.

✓	Indikatorn tänds när systemet är redo att aktiveras.
🔒	Indikatorn tänds när systemet är aktiverat.
⚠️	Indikatorn tänds när ett feltillstånd har uppstått.
🚒	Indikatorn tänds om farliga gaser förekommer, inklusive koloxid (NFPA 720).
⚡	Indikatorn tänds när systemet har ström.



### Obs

Gasindikatorfunktionen är aktiverad när en separat CO-detektor eller gasdetektor är installerad och finns i samma system.

## Certifikat och godkännanden

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
Australien	RCM	ACMA
Europa	CE	RED, EMC, LVD, RoHS [B942 B942W]
USA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
Kanada	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

## Installations- och konfigurationskommentarer

### Strömförsörjning

En kompatibel centralapparat matar manöverpanelen med ström och data via en fyrtrådsanslutning.

### Montering och kablar

Montera på torra platser inomhus. Innehåller en smal monteringsplatta för infälld kabeldragning och en monteringsplatta för vägg för ytmontering och -kabeldragning.

### Molex-anslutning

Molex-anslutningskablar tillhandahåller ström och kommunikation till centralapparaten via centralapparatens fyrtrådiga SDI2-kabelanslutning. Molex-anslutningen för den här enheten är specifik för manöverpanelen och stöds inte på andra enheter.

### Kompatibla centralapparater

B9512G/B9512G-E  
B8512G/B8512G-E  
B6512  
B5512/B5512E fast programvara version 2.03 och nyare  
B4512/B4512E fast programvara version 2.03 och nyare  
B3512/B3512E fast programvara version 2.03 och nyare  
D9412GV4/D7412GV4 v2.03 och nyare

## Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	Manöverpanel
2	Monteringsplattor (smidig och yta)
1	Maskinvarupaket
1	Snabbinstallationshandbok

## Tekniska specifikationer

### Egenskaper

Mått	140 × 76 × 10 mm
Vikt	0,11 kg

Material	Hård plast
Displayfönster	Pekskärm Flerradiga meddelanden
Indikeringar	Statusindikatorer Huvudikon Varnings- och aviseringstoner

### Miljöhänsyn

Relativ luftfuktighet	5 till 93 % vid 32 °C, icke-kondenserande
Temperatur (vid drift)	0 till 50 °C

### Elspecifikationer

Ström (ingång)	12 V DC, nominellt
Viloläge	250 mA
Alarm (Larm)	365 mA

### Kabeldragning

Terminalkabelstorlek	18 AWG till 22 AWG (1,02 mm till 0,65 mm)
SDI2-kabellängd	Maximalt avstånd – kabelstorlek (endast oskärmad kabel): 46 m – 0,65 mm (22 AWG) 119 m – 1,02 mm (18 AWG)

### Beställningsinformation

#### B940W manöverpanel med pekskärm, vit

SDI2-manöverpanel med funktionsknappar.

Tillgängliga språk: engelska, kinesiska, nederländska, franska, tyska, grekiska, italienska, ungerska, polska, portugisiska, spanska och svenska.

Ordernummer **B940W**

#### Representerad av:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com