


ACD-SEO8K26-50 卡, SEOS, 8K, 26位, 50张

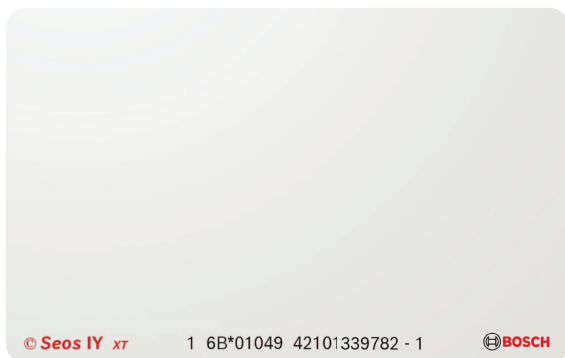

Seos卡带有导线天线和嵌入式Seos芯片。
LECTUS secure读卡器全面支持Seos卡。
将证卡置于读卡器前时, 读卡器将识别并读取证卡。
该卡具有8 KB内存, 适合标准应用场景。
读取过程为被动式读取, 频率为13.56 MHz。

安装/配置说明

非接触式凭证采用Seos芯片, 非常适合高可用性系统安装场景。

随附部件

数量	组件
50	证卡

技术指标

环境规格

工作温度(°C)	-40°C - 70°C
工作温度(°F)	-40°F - 158°F

机械规格

材料	PVC; PET
----	----------

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com

- ▶ 信用卡大小
- ▶ 印刷卡号
- ▶ Seos芯片
- ▶ 8 KB, 适合标准应用场景
- ▶ 由LECTUS secure读卡器提供全面支持

尺寸(高x宽x深)(毫米)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
重量(克)	5.50 g
重量(盎司)	0.20 oz

操作

芯片写入次数(写入循环数)	500,000
数据保留(年)	20 years
读取格式	Seos

无线电

传输频率(MHz)	13.56 MHz
-----------	-----------

订购信息

ACD-SEO8K26-50 卡, SEOS, 8K, 26位, 50张
卡, Seos, 8K, 26位, 50张
订单号 **ACD-SEO8K26-50 | F.01U.405.139**