


# Utvidelsesenheter for innganger i DX2010-serien

www.boschsecurity.no



**BOSCH**  
Invented for life

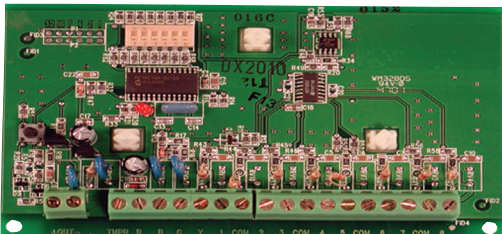

- ▶ Inntil åtte sensorinngangssløyfer
- ▶ Kobles direkte til sentralens databuss

Utvidelsesenheter for innganger DX2010 kobles direkte til databussen i en kompatibel sentral. Hver utvidelsesenheter legger til inntil åtte inngangssløyfer. Monter inntil fem utvidelsesenheter i sentralskapet (tre på sideveggene innvendig og to på skapets bakside).

## Sertifiseringer og godkjenninger

Frankrike AFNOR NF, A2P type 2 (122000076-03)

Region	Sertifisering	
Europa	CE	2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1	EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
Belgia	INCERT	B-509-0005
USA	UL	DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076),

Region	Sertifisering	
		NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	California State Fire Marshal (see our website)

## Installasjon/Konfigurasjons Notater

### Informasjon om kompatibilitet

Sentraler Easy-serien (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2 og DS7240V2

## Tekniske spesifikasjoner

### Utganger

Utganger: 100 mA, 12 VDC overvåket utgang for tilbehør

### Miljøfaktorer

Driftstemperatur: 0 til 50 °C (32 til 122 °F)

Relativ luftfuktighet: 5 til 85 % ved 30 °C (86 °F), ikke-kondenserende

### Sløyfe

Innganger:	Opptil åtte innganger Inngangskontaktene kan være normalt åpne (NO) eller normalt lukkede (NC) med riktig linjesluttresistor for overvåking.
Motstand:	Maksimalt 60 Ω
Størrelse på terminalledning:	1,8 mm (14 AWG) til 0,8 mm (22 AWG)

### Strømkrav

Strømstyrke (maksimum):	35 mA i reservemodus Maksimum 35 mA med tilkoblet tilbehør
Spenning (drift):	8 VDC til 14 VDC

### Bestillingsinformasjon

#### DX2010 utvidelsesenheter for inndata

Soneutvidelsesmodul med åtte DOEL-soneinnganger.  
Ordrenummer **DX2010**

#### DX2011-pakke

Inkluderer en DX2010-utvidelsesenheter for innganger med D203-metallskap.  
Ordrenummer **DX2011**

#### DX2012-pakke

Inkluderer en DX2010-utvidelsesenheter for innganger med et AE20-skap i plast.  
Ordrenummer **DX2012**

### Maskinvaretilbehør

#### AE20-universalskap i plast

Morteres på en boks med enkel/dobbel inngang, en åttekantet boks på 9 cm (3,5 tommer) eller en firkantet boks på 10 cm (4 tommer). Målene er 12 x 16 x 4 cm (4,7 x 6,2 x 1,5 tommer). Har plass til sabotasjebrytere for vegg i modulene.  
Ordrenummer **AE20**

#### Representert av:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com