

# NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



Модульные кронштейны камер и дополнительное оборудование — это линейка кронштейнов, адаптеров для установки, адаптерных пластин для подвесного монтажа и боксов видеонаблюдения, которые можно использовать с широким ассортиментом камер от компании Bosch. Дополнительное оборудование отличается простотой установки и может быть объединено для облегчения установки в нескольких местах с сохранением единого внешнего вида.

## Функции

Боксы видеонаблюдения от Bosch предназначены для удовлетворения потребностей в питании и требований электробезопасности для камер, используемых для обеспечения безопасности вне помещений. Боксы видеонаблюдения обеспечивают питание в ситуации, когда нет PoE. NDA-U-PA1 включает трансформатор с 120 В перем. тока на входе и 24 В перем. тока на выходе для питания камер с номинальной мощностью до 100 Вт с защитой от перенапряжения.

- ▶ Комплект источника питания и решения для подключения для использования вне помещений
- ▶ 120 В перем. тока на входе с выходной мощностью 24 В перем. тока/100 Вт
- ▶ Встроенная защита от перенапряжения для повышения надежности системы
- ▶ Полностью интегрируется в кронштейн камеры, устраняя необходимость в отдельной распределительной коробке
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки

## Комплекты оптоволоконных преобразователей

Комплект оптоволоконного преобразователя VG4-SFP SCKT представляет собой уникальный медиаконвертер для использования с боксом видеонаблюдения. Этот медиаконвертер совместим с широким спектром модулей SFP для передачи данных со скоростью 10/100 Мбит/с по многомодовым или одномодовым оптоволоконным кабелям с разъемами LC или SC. Медиаконвертер и модуль SFP можно установить непосредственно в бокс видеонаблюдения для создания интегрированного оптоволоконного решения.

## Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это дополнительное оборудование поставляется готовым к установке на стену или потолок. Если его требуется установить на столб или угол, необходимо использовать следующее дополнительное оборудование:

- Адаптер для установки на столб NDA-U-PMAL, большой
- Адаптер для установки на угол NDA-U-CMT

Это дополнительное оборудование позволяет легко и просто установить следующие кронштейны:

- Подвесной кронштейн для монтажа на стену NDA-U-WMT
- Подвесной кронштейн для установки на потолок NDA-U-PMT

### Сертификации и согласования

#### Условия эксплуатации

Соляной туман	IEC60068-2-52
Воздействие	IK10
Защита от проникновения	IP66
Вибрация	NEMA TS2
Ударопрочность	NEMA TS2

#### Регион Примечание о соответствии стандартам/уровню качества

Европа	CE	NDA-U-PAx
США	UL	NDA-U-PAx

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Бокс видеонаблюдения 120 В перем. тока
1	Руководство по быстрой установке
1	Сведения по технике безопасности
1	Техническое описание (в рамках EAC)

### Технические характеристики

#### Механические характеристики

Размеры (Ш x В x Г)	170,0 x 216,4 x 105,0 мм
Масса	3773 г
Стандартный цвет	Белый (RAL 9003)
Материал	Алюминиевый сплав

#### Электрические характеристики


Защита от перенапряжения на выходе питания	Пиковый ток 21,4 А, пиковая мощность 1500 Вт (10/1000 мкс)
Вход	120 В перем. тока, 50/60 Гц
Характеристики на выходе	24 В при 96 ВА

#### Электрические характеристики

Входные предохранители	1,6 А
Выходные предохранители	2,0 А (камера), 3,15 А (нагреватель)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -60 до +55 °С
Влажность	0–100 %, с образованием конденсата

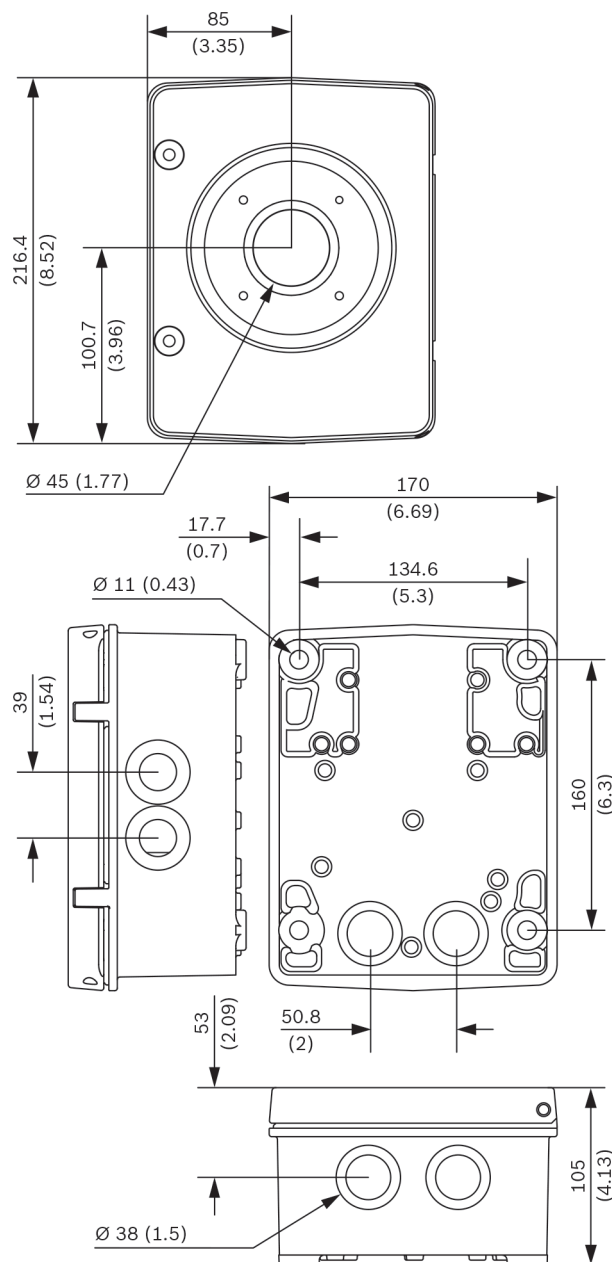

Размеры в мм

### Информация для заказа

**NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока**  
Бокс видеонаблюдения, 120 В перем. тока на входе,  
24 В перем. тока на выходе, IP66  
Номер заказа **NDA-U-PA1**

#### Дополнительное оборудование

**NDA-U-WMT Кронштейн для подв. монтажа на стену**  
Универсальный настенный кронштейн для  
купольных камер, белого цвета  
Номер заказа **NDA-U-WMT**

**NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу,  
31см**  
Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для  
купольных камер, 31 см, белого цвета  
Номер заказа **NDA-U-PMT**

**NDA-U-CMT Адаптер для углового монтажа**  
Универсальный кронштейн для установки на угол,  
белый  
Номер заказа **NDA-U-CMT**

**NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб, большой**  
Универсальный адаптер для монтажа на столб,  
белый; большой  
Номер заказа **NDA-U-PMAL**

**NDA-U-PMT Кронштейн для подв. монт. на трубу,  
31см**  
Универсальный кронштейн для монтажа на трубу для  
купольных камер, 31 см, белого цвета  
Номер заказа **NDA-U-PMT**

**VG4-SFPSCKT приемо-передатчик волоконно-оптиче-  
ский I**  
Комплект оптоволоконного преобразователя  
Ethernet для видеопередатчика/приемника данных  
для камер AUTODOME и для MIC-IP-PSU для  
аналоговых камер MIC.  
Номер заказа **VG4-SFPSCKT**

**SFP-2 Многомод. оптоволо. модуль, 1310нм, 2LC**  
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 2 разъема LC.  
Многомодовое волокно  
1310 нм  
Номер заказа **SFP-2**

**SFP-3 Одномод. оптоволо. модуль, 1310нм, 2LC**  
SFP оптоволоконный модуль, 20 км, 2 разъема LC.  
Одномодовый  
1310 нм  
Номер заказа **SFP-3**

**SFP-25 Оптоволоконный модуль, 1310/1550нм, 1SC**  
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.  
Многомодовое волокно  
1310/1550 нм  
Номер заказа **SFP-25**

**SFP-26 Оптоволоконный модуль, 1550/1310нм, 1SC**  
SFP оптоволоконный модуль, 2 км, 1 разъем SC.  
Многомодовое волокно

1550/1310 нм  
Номер заказа **SFP-26**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com