


DCNM-FBPx blindpanelen voor inbouw

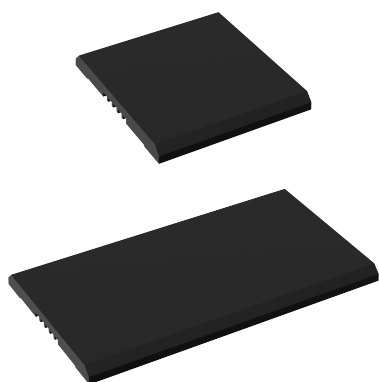

- ▶ 50 mm of 100 mm breed
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp

Met een blindpaneel wordt een ongebruikte sleuf in een inbouwunit netjes afgesloten. Het paneel kan worden verwijderd als voor een toekomstige uitbreiding de beschikbare sleuf nodig is. Twee verschillende paneelbreedtes zijn leverbaar: 100 mm (DCNM-FBPW) en 50 mm (DCNM-FBPS).

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelstuk en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in een willekeurige omgeving
Afmetingen DCNM-FBPW	56 mm x 100 mm
Afmetingen DCNM-FBPS	56 mm x 50 mm
Gewicht (g) DCNM-FBPW	28 g
Gewicht (g) DCNM-FBPS	16 g
Kleur in RAL	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FBPW Blindpaneel voor inbouw, breed
Blindpaneel 100 breed, voor inbouw, set van 10.
Bestelnummer **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

DCNM-FBPS Blindpaneel voor inbouw, smal
Blindpaneel 50 breed, voor inbouw, set van 10.
Bestelnummer **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com