


## DCNM-FBPx zaślepki płaskie

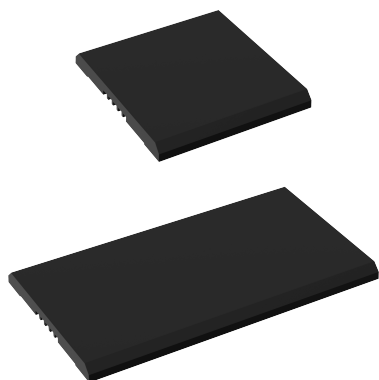

Zaślepki umożliwiają zamknięcie wnęki przeznaczonej na moduł montowany na płasko, gdy nie został on zastosowany. Można je usunąć w razie konieczności udostępnienia miejsca. Dostępne są dwie różne szerokości: 100 mm (DCNM-FBPW) i 50 mm (DCNM-FBPS).

### Parametry techniczne

#### Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary DCNM-FBPW	56 mm x 100 mm
Wymiary DCNM-FBPS	56 mm x 50 mm
Waga (g) DCNM-FBPW	28 g
Waga (g) DCNM-FBPS	16 g
Kolor wg wzornika RAL	Traffic black (RAL 9017)

- ▶ Szerokość: 50 lub 100 mm
- ▶ Nowoczesne wzornictwo

#### Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5°C do 45°C
Temperatura przechowywania (°F)	-23 do 113°F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

#### Informacje do zamówień

##### DCNM-FBPW Zaślepka płaska szeroka czarna

Pusty panel o szerokości 100, do montażu płaskiego, zestaw 10 szt.

Numer zamówienia **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**

##### DCNM-FBPS Zaślepka płaska wąska czarna

Pusty panel o szerokości 50, do montażu płaskiego, zestaw 10 szt.

Numer zamówienia **DCNM-FBPS | F.01U.393.972**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)