

LBB 9081/00 Omni-directionele Dynamische Handmicrofoon

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Uitstekende spraakweergave
- ▶ Solide constructie
- ▶ Gebruiksvriendelijk
- ▶ Contact voor schakelen op afstand
- ▶ Toepassingen waarbij dicht bij de microfoon wordt gesproken

De LBB 9081/00 handmicrofoon is bedoeld voor toepassingen waarbij dicht bij de microfoon wordt gesproken en is ideaal voor korte aankondigingen.


Basisfuncties

De microfoon heeft aan de zijkant een Push-to-Talk-schakelaar. De schakelaar is voorzien van extra contacten voor afstandsbedieningsfuncties (indien nodig). Er zijn al weerstanden aangebracht in het schakelcircuit voor bewaking en de microfooncapsule is direct aangesloten en niet geschakeld.


Certificaten en goedkeuringen

| Regio | Certificiëring |
|--------|----------------|
| Europa | CE |
| | CE |
| | CPD |
| | CPD |
| Polen | CNBOP |


Installatie/configuratie

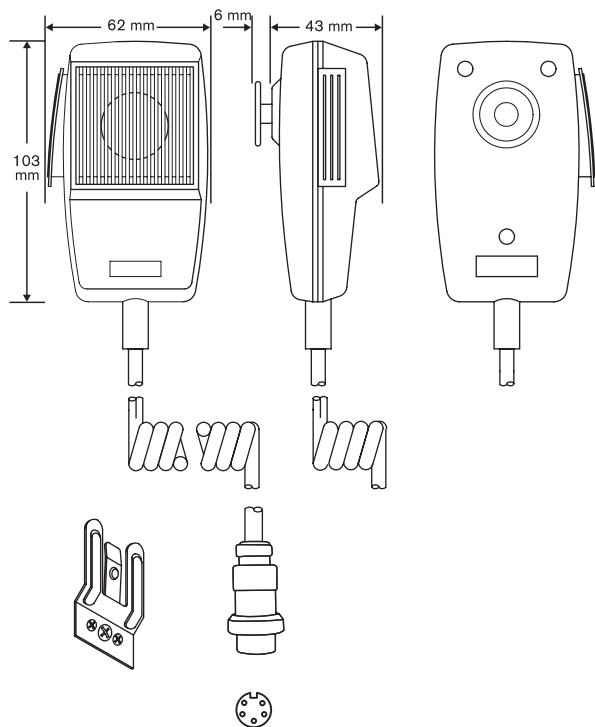

Afmetingen in mm

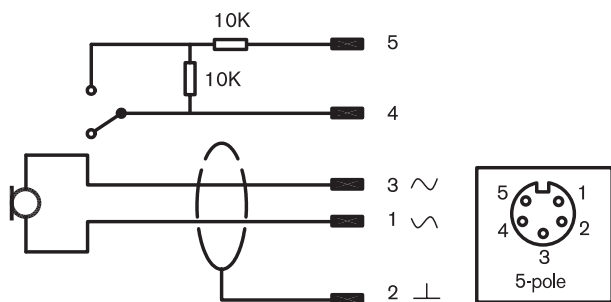

Circuitdiagram

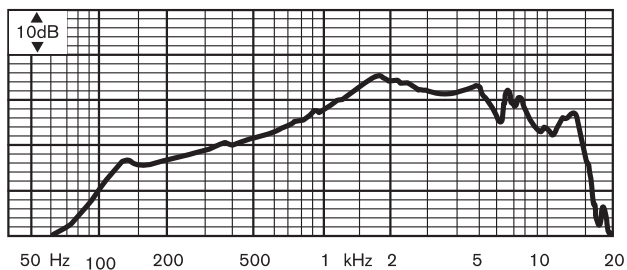

Frequentiebereik

Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component |
|--------|--|
| 1 | LBB 9081/00 Omni-directionele dynamische handmicrofoon |
| 1 | Wandmontagebeugel |

Technische specificaties

Elektrisch*

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Type | Handmicrofoon |
| Polair diagram | Omni-directioneel |
| Frequentiebereik | 280 Hz tot 14 kHz |
| Gevoeligheid | 3,1 mV/Pa ±4 dB |
| Nominale uitgangsimpedantie | 500 ohm |

* Technische specificaties conform IEC 60268-4

Mechanische specificaties

| | |
|------------------------|--|
| Afmetingen (H x B x D) | 103 x 62 x 43 mm |
| Gewicht (incl. kabel) | 190 g |
| Kleur | Zwart |
| Schakelaar | Aan/uit met bedieningscontact |
| Kabeltype | 2-aderig + 2-aderig, afgeschermd (spiraal) |
| Kabellengte | 0,5 m (1,2 m uitgetrokken) |
| Connector | 5-pins CB (vergrendelbaar) |

Omgevingseisen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot +55 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot +70 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | < 95% |

Bestelinformatie

LBB 9081/00 Omni-directionele Dynamische Handmicrofoon

Dynamische handmicrofoon, omnidirectioneel, matzwarte afwerking, close-talking-toepassingen, PTT-knop (Push-to-Talk) met extern contact, spiraalsnoer met 5-pins CB (vergrendelbaar).

Opdrachtnummer **LBB9081/00**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be