


Conettix D6641 Placa de linha telefónica

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida

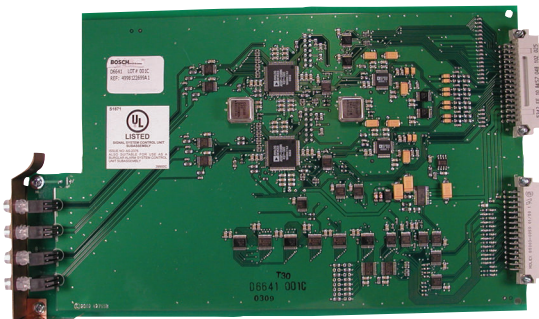

Placa de linha com tecnologia de processador de sinal digital (DSP). Responde e descodifica sinais provenientes de um máximo de quatro linhas telefónicas em simultâneo. O receptor/gateway de comunicações Conettix D6600 aceita até oito placas de linha telefónica para criar um total de 32 linhas telefónicas. Necessita de uma placa terminadora de linha telefónica Conettix D6645.

Como encomendar

Conettix D6641 Placa de linha telefónica

Proporciona tecnologia DSP. Reage e descodifica sinais provenientes de um máximo de quatro linhas telefónicas.

N.º de encomenda **D6641**

Certificados e Aprovações

| Região | Certificação |
|--------|--|
| Europa | CE 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A; EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003; EN60950-1: 2006; EN61000-3-2:2000; EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998 |
| EUA | UL AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) |
| | CSFM 7300-1615:0168 7300 -- FIRE ALARM CONTROL UNIT ACCESSORIES/MISC. DEVICES |
| | CSFM 7300-1615:0179 7300 -- FIRE ALARM CONTROL UNIT ACCESSORIES/MISC. DEVICES |