

# LBC 2900/xx Tek Yönlü El Mikrofonları

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Tek yönlü dinamik mikrofon
- ▶ El tipi veya klipsle standa monte edilerek kullanılabilir.
- ▶ Dayanıklı yapı
- ▶ Modern, yansız koyu gri kaplama


Bosch, bu tek yönlü mikrofonla, ekonomik bir fiyat karşılığında etkileyici bir ses performansı sunar. LBC 2900/xx, yüksek konuşma anlaşılabilirliği için tasarlanmış dinamik bir transformatör parçasını esas alır. Sağlam muhafazası şık olmasının yanın sıra çok çeşitli genel ve ses seviyesi yükseltme uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir.

## Fonksiyonlar


LBC 2900/xx, elde kullanım veya bir standla monte edilerek kullanım için tasarlanmış, tek yönlü bir mikrofondur. Akustik geri beslemeyi azaltan, mükemmel bir kardioit yönlendirme özelliğine sahiptir. Mikrofon gövdesindeki dahili açma/kapatma anahtarı ve tabandaki 3 pinli, kilitlenebilir XLR konektör, mikrofonun kurulmasını kolaylaştırır ve sabit bir şekilde bağlanmasına olanak sağlar. Modern tasarımı, hisirtılara (patlamalara) karşı koruma sağlar.

LBC 2900/xx, giriş kanalları için jak ile veya XLR konektörlerle donatılmış Bosch mikser amplifikatörle birlikte kullanım için idealdir. Birlikte mağazalar, restoranlar, eğlence merkezleri ve diğer küçük boyutlu uygulamalar için uygun fiyatlı ve çok yönlü genel seslendirme çözümleri sunarlar.


## Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

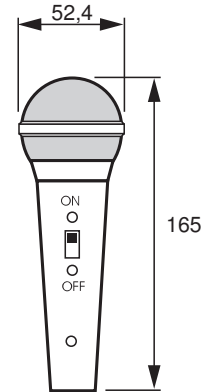


Mm cinsinden boyutlar

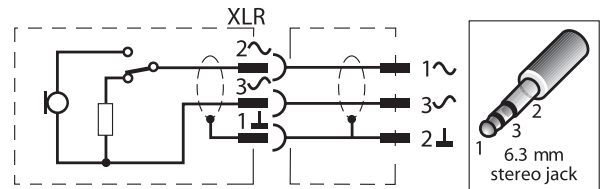

Devre şeması

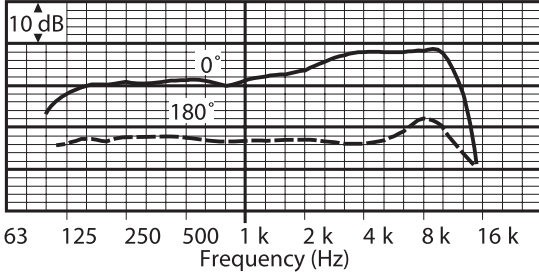

Frekans yanıtı

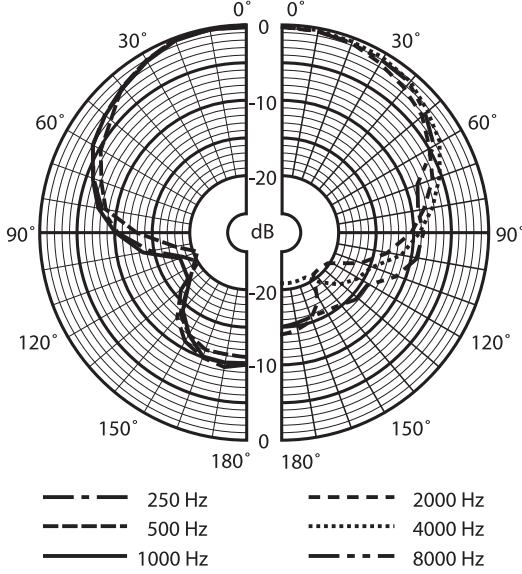

Kutup şeması

## İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	7 m (23 ft) blendajlı siyah kablo bir 6,3 mm (1/4") stereo fişiyle sonlandırılmış LBC 2900/15 veya 7 m (23 ft) blendajlı siyah kablo XLR erkek fişle sonlandırılmış LBC 2900/20
1	Mikrofon standında kullanım için bastırılarak takılan klipsli stand bağlantı ayağı ve 3/8", 1/2" veya 5/8" Whitworth dişli stand için vida dişli adaptör

## Teknik Spesifikasyonlar

## Elektrikli\*

Tür	El
Kutuplu düzenek	Tek yönlü
Frekans aralığı	80 Hz - 12 kHz
Hassasiyet	1,7 mV/Pa ± 3 dB
Nominal çıkış empedansı	600 ohm

\* IEC 60268-4'e göre Teknik performans verileri

## Mekanik

Boyutlar (D x U)	52,4 x 165 mm (2,06 x 6,49 in)
Ağırlık	270 g (9,5 oz)
Renk	Koyu gri
Anahtar	Açma/kapama kaydırmalı
Kablo uzunluğu	7 m (23 ft)
Bağlantı ucu (/15)	6,3 mm (1/4") stereo fiş
Bağlantı ucu (/20)	3 pinli XLR

## Çevre

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

## Sipariş Bilgileri

## LBC 2900/15 Tek Yönlü El Mikrofonu

Dinamik el mikrofonu, çok yönlü, yansımaz koyu gri kaplama, açma/kapama anahtarı. 7 m'lik (23 ft) kablo, XLR dişi / 6,3 mm'lik (1/4 inç) stereo jak fişi bağlantı kablosu, hızlı çıkarılabilir mikrofon kelepçesi ve saklama kutusuyla birlikte sunulur. Sipariş numarası **LBC2900/15**

## LBC 2900/20 Tek Yönlü El Mikrofonu

Dinamik el mikrofonu, çok yönlü, yansımaz koyu gri kaplama, açma/kapama anahtarı. 7 m'lik (23 ft) kablo, XLR erkek/dişi bağlantı kablosu, hızlı çıkarılabilir mikrofon kelepçesi ve saklama kutusuyla birlikte sunulur. Sipariş numarası **LBC2900/20**

## Donanım Aksesuarları

## LBC 1215/01 Mikrofon Kelepçesi

Evrensel yaylı mikrofon tutacağı, sürtünme için açılı tertibat, mat siyah, 3/8 inç, 1/2 inç veya 5/8 inç Whitworth dişlisine vidalanabilir, 19 - 32 mm çapındaki mikrofon gövdesini sabitler. Sipariş numarası **LBC1215/01**

## LBC 1221/01 Zemin Standı

Mikrofon zemin standı, üç katlanır bacaklı, mat siyah, 850 - 1600 mm (2,79 - 5,25 ft) arasında çevrilebilir kelepçe ile ayarlanabilir, dişi 3/8 inç konektör Whitworth. Sipariş numarası **LBC1221/01**

## LBC 1227/01 Masa Standı

Masa mikrofonu standı, mat siyah, ağır yuvarlak dökme demir taban, alt yüzeyinde darbe emici kauçuk bulunur, çapı 130 mm (5,12 inç), 3/8 inç Whitworth somun ile. Sipariş numarası **LBC1227/01**

### **LBC 1226/01 Ayarlanabilir Boom**

Mikrofon bom kolu, mat siyah, maksimum erişim uzunluğu 670 mm (2,12 ft), uzunluk 840 mm (2,76 ft), 3/8 inç Whitworth dişli mikrofon standına uyar. Sipariş numarası **LBC1226/01**

---

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - İstanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)