

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500




BOSCH
Tecnologia per la vita

Guida rapida della centrale	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Zone	2	4	8
▶ Ingressi programmabili	1	1	2
▶ Uscita AUX	1	1	1
▶ Uscite sirena/lampeggiante stroboscopico	2	2	2
▶ Relè	2	2	2
▶ Contatore allarme	999 allarmi	999 allarmi	999 allarmi
▶ Memoria eventi	1000 voci	1000 voci	1000 voci
▶ Cronologia test	1000 voci	1000 voci	1000 voci
▶ Quantità max. schede di estensione (collettore/relè aperto)	0	1 x 4	2 x 4

Esempi di applicazioni

Scuola di piccole dimensioni

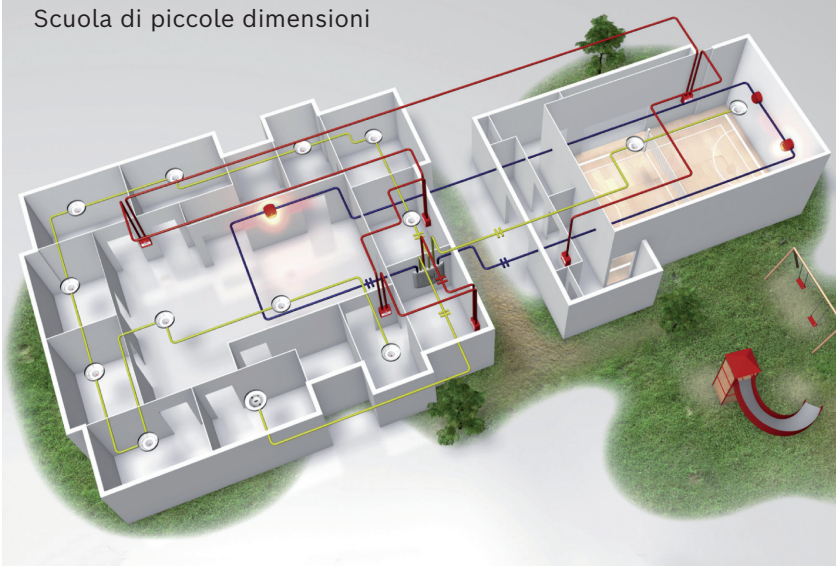

Albergo di piccole dimensioni




Legenda

-  Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500
-  Rivelatore di fumo convenzionale serie 320
-  Lampeggiante
-  Rivelatore di fumo convenzionale serie 500
-  Pulsante manuale
-  Sirena



Panoramica delle connessioni

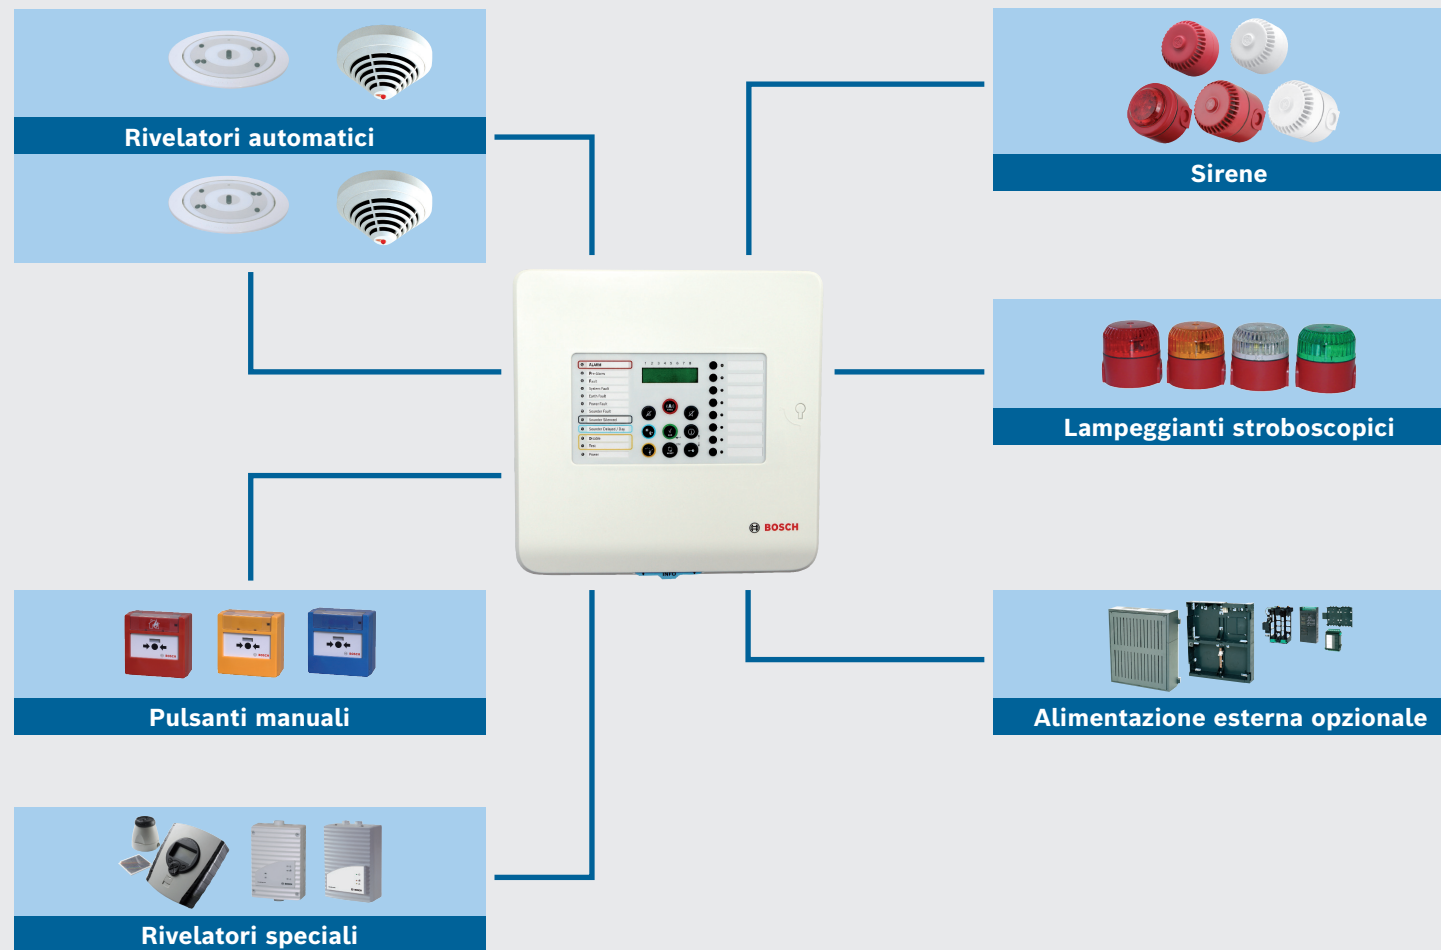

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500



BOSCH
Tecnologia per la vita

Rivelatori incendio automatici

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Rivelatori max. per zona (rispetto delle normative locali)
FCP-OC 320	Rivelatore multisensore ottico/chimico	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Rivelatore di fumo ottico	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Rivelatore multisensore ottico/termico	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Rivelatore di calore	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Rivelatore di calore per barriera antincendio in conformità alle norme dell'ente tedesco DIBt	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Rivelatore ottico di fumo, bianco	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Rivelatore ottico di fumo, trasparente con inserti colorati	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Rivelatore multisensore ottico/chimico, bianco	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Rivelatore multisensore ottico/chimico, trasparente con inserti colorati	F.01U.510.656	12
FAA-420-RI-DIN	Indicatore di allarme esterno conforme a DIN	F.01U.289.620	18
FAA-420-RI-ROW	Indicatore remoto	F.01U.289.120	24

Pulsanti manuali

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Pulsanti max. per zona
FMC-120-DKM-G-R	Forma a G, rosso	F.01U.011.951	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-H-R	Forma ad H, rosso	F.01U.011.952	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-G-B	Forma a G, blu	F.01U.011.953	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-H-B	Forma ad H, blu	F.01U.011.954	Rispetto delle normative locali
FMC-120-DKM-G-Y	Forma a G, giallo	F.01U.011.955	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGBU	Pulsante manuale con vetrino, blu	F.01U.012.724	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRBU	Pulsante manuale ripristinabile, blu	F.01U.012.770	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGRD	Pulsante manuale con vetrino, rosso	F.01U.012.771	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRRD	Pulsante manuale ripristinabile, rosso	F.01U.012.777	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSGYE	Pulsante manuale con vetrino, giallo	F.01U.012.778	Rispetto delle normative locali
FMC-300RW-GSRYE	Pulsante manuale ripristinabile, giallo	F.01U.012.779	Rispetto delle normative locali

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500



BOSCH
Tecnologia per la vita

Dispositivi di segnalazione

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Quantità max.per ogni uscita sirena.
FNM-320-SRD	Sirena rossa, montaggio su superficie	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Sirena rossa, montaggio ad incasso	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Sirena bianca, montaggio su superficie	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Sirena bianca, montaggio ad incasso	F.01U.143.881	11
MSS300-WH-EC	Base sirena per rivelatori bianca	4.998.120.501	18
FNS-320-SRD	Lampeggiante rosso, montaggio su superficie	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Lampeggiante ambra, montaggio su superficie	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Lampeggiante trasparente, montaggio su superficie	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Lampeggiante verde, montaggio su superficie	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Sirena rossa con LED, montaggio su superficie	F.01U.143.882	11

Rivelatori speciali

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Quantità max/zona
Fireray 50 RV	Rivelatore di fumo lineare, range max 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Rivelatore di fumo lineare, range max 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 3000	Rivelatore di fumo lineare	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Rivelatori di fumo lineari con autoallineamento	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Rivelatore di calore lineare	F.01U.026.138	12
FCS-LHD-2	Rivelatore di calore lineare	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TP	F.01U.041.197	esclusivamente con alimentazione esterna
FCS-320-TP2	Rivelatore di fumo ad aspirazione convenzionale serie TP (con due moduli rivelatore)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Modulo relè	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Modulo di ripristino	F.01U.141.199	2 (controllo tramite serie TM/TP)

Quick Selection Guide

Fire Systems: Centrale di rivelazione incendio convenzionale serie 500



Moduli EOL opzionali (per conformità allo standard EN 54-13)

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FLM-320-EOL2W	Modulo EOL convenzionale a 2 cavi	F.01U.083.619	Un modulo per zona
FLM-320-EOL4W-S	Modulo EOL convenzionale a 4 cavi	F.01U.083.620	Un modulo per zona

Accessori

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FPC-500-OCEXT	Scheda di estensione OC	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Scheda di estensione relè	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Chiave di accesso per la centrale	F.01U.164.844	

Alimentazione esterna opzionale

CTN	Breve descrizione	Numero ordine	Osservazione
FPP-5000	Alimentazione esterna opzionale	F.01U.511.307	Da collegare direttamente accanto alla centrale < 1 m

Nota: i rivelatori a 4 conduttori possono essere collegati solo all'ultima zona della serie FPC-500