



1 |

Installatie

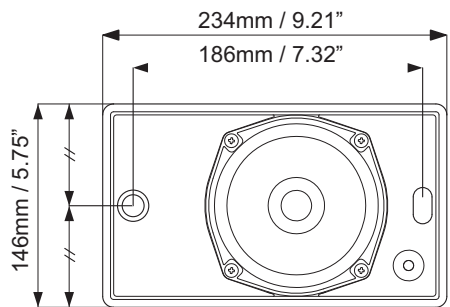


Afb. 1:

2 |

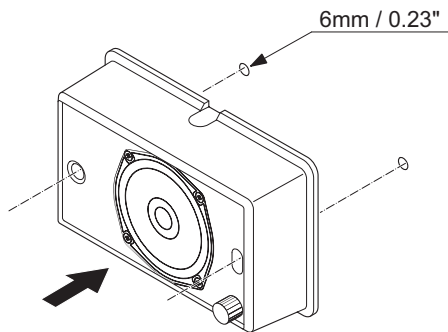


Afb. 2:

3 |

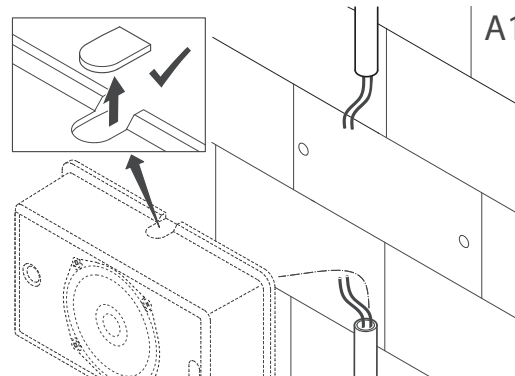


Afb. 3:

4 |

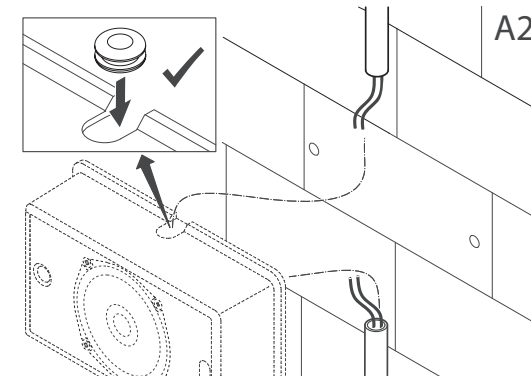


Afb. 4:

5 |

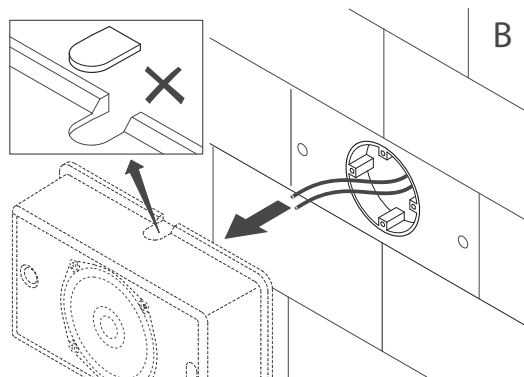


Afb. 5:

6 |

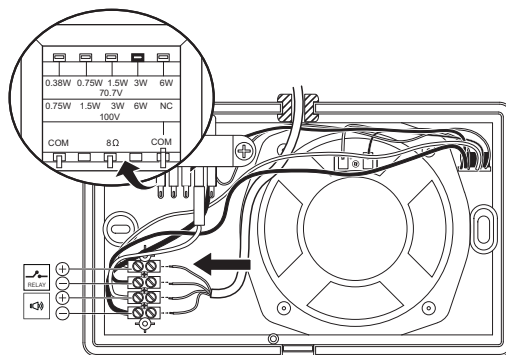


Afb. 6:

7 |

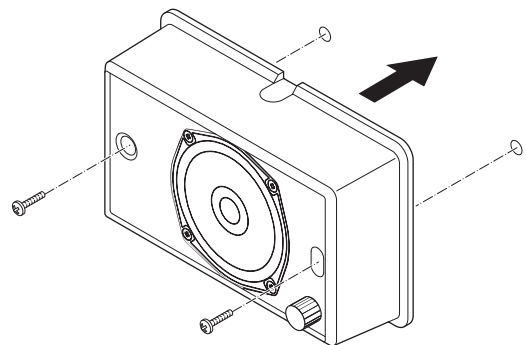


Afb. 7:

8 |

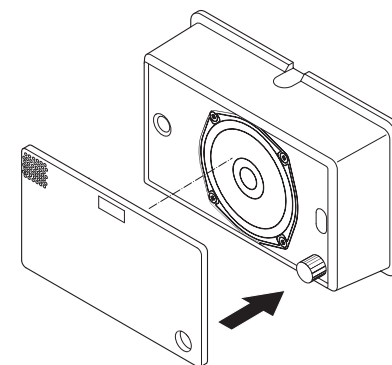


Afb. 8:

Schakelschema's

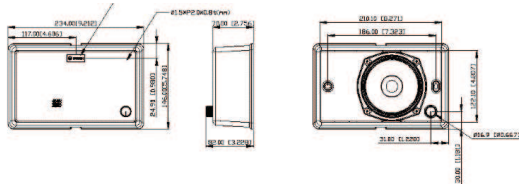


Afb. 9: Afmetingen in mm


LB7-UC06VR

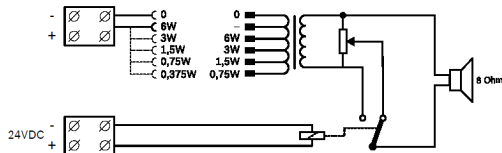


Afb. 10: Schakelschema

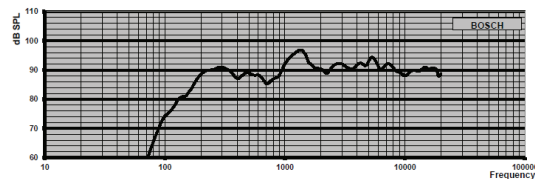

Afb. 11: Frequentiebereik

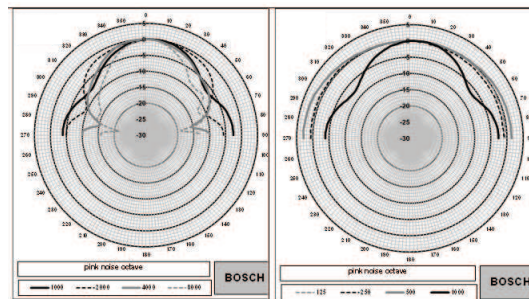

Afb. 12: Polaire diagrammen

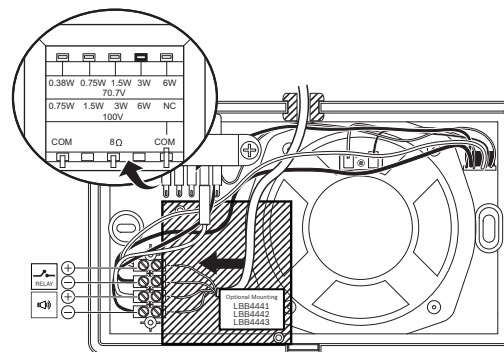

Afb. 13: Optionele EOL-kaart

LB7-UC06VR ABS cabinetluidspreker 6W met VR

LB7-UC06VR



nl Installatievoorschrift

Technische gegevens

Elektrische specificaties*

Nominaal vermogen (PHC)	6 W
Transformatortrappen	70 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W, 0,375 W 100 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W
Geluidsdrukkniveau bij 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)	102 / 94 dB
Geluidsdrukkniveau bij 6 W/1 W (1 kHz, 4 m)	90 / 82 dB
Frequentiebereik (-10 dB)	160 Hz tot 20 kHz
Openingshoek bij 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)	180° / 85° (horizontaal) 180° / 98° (verticaal)

Nominale spanning	70 / 100 V
Nominale impedantie	835 / 1667 ohm bij 6 W
	1667 / 3333 ohm bij 3 W
	3333 / 6667 ohm bij 1,5 W
	6667 / 13333 ohm bij 0,75 W
	13363 ohm bij 0,375 W (alleen 70 V only)
Overbruggingsrelais	
Spanning	24 V DC
Stroomverbruik	20 mA
Connector	2 x 2-polige ABS-schroefklem
Acceptabele draaddikte	0,5 tot 4 mm ²

* Technische gegevens conform IEC 60268-5

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	146 x 234 x 70 / 82 mm
------------------------	------------------------

Gewicht	1,15 kg
Kleur	Wit (RAL 9003)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019