

LC20-PC60G6-6E Plafondluidspreker 60W 6" (2x)

www.boschsecurity.nl



- ▶ De lange slag woofer van 6,5 inch (165 mm) is gehuisvest in een grote, geventileerde stalen behuizing voor betere LF-prestaties tot 50 Hz
- ▶ 100 watt voltagebelasting voor 95 dB maximale SPL
- ▶ Groot vermogen via compressive driver voor wijde verspreiding en superieure dekking tot 20 kHz
- ▶ Instellingsschakelaar voor transformatorniveau van klankbord aan voorzijde
- ▶ EN 54-24

Het LC20-PC60G6-6E-luidsprekersysteem van Bosch is een pakket met een compleet, hoogwaardig tweeweg plafondluidsprekersysteem. De LC20-PC60G6-6E is ideaal voor achtergrond- en voorgrondmuziek, gesproken woord ontruiming, oproepen en geluidsversterking. De Premium plafondluidspreker biedt een unieke combinatie van hoge akoestische uitvoer, uitstekende dekking, hoge voltagebelasting en wijde verspreiding voor luisterzones van bijna elk formaat. De LC20-PC60G6-6E is volledig geassembleerd met een geïntegreerde rand, rooster, achterbehuizing, 6,5-inch (165 mm) coaxiale tweeweg luidspreker en interne, corresponderende transformator voor hoog vermogen. De luidspreker is uitgerust met een waveguide-gekoppelde HF-driver en een 6,5-inch (165 mm) long excursion woofer. De LC20-PC60G6-6E maakt gebruik van een transformator met naar keuze 7,5 W (alleen 70-V), 15, 30 of 60 watt naar het luidsprekersysteem via 70-V of 100-V lijnen of 8 ohm bypass. Selectie vindt plaats via een handige schakelaar op het klankbord aan de voorzijde. Het geperforeerde rooster is volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met halfglans email en witte poedercoating. Het klankbord en de rand zijn gemaakt van ABS (brandclassificatie). De achterbehuizing is gemaakt

van gegalvaniseerd zwaar staal. De achterbehuizing, met dempingsmateriaal van glasvezel, biedt een optimaal intern volume voor betere weergave van lage frequenties. Een achterplaat met voorzieningen voor een aansluitdoos, biedt toegang tot een 4-pens klemmenblok voor een rechtstreekse verbinding met de luidspreker met kabel van maximaal 2,7 mm en doorverbinding naar extra luidsprekers. Voor speciale installaties voor gesproken woord ontruiming is een keramisch klemmenblok aanwezig aan de achterkant van de luidsprekerbehuizing onder het afdekplaatje van de achterste connector. De kap aan de achterkant voor EN54 beschermt de plafondluidspreker tegen vocht, stof en andere schadelijke deeltjes, indien juist geïnstalleerd. De weerbestendige afsluitkap moet worden gebruikt in alle EN54-installaties. Twee verstelbare metalen tegelbruggen en metalen C-ring zijn bijgevoegd voor een veilige ophanging van de LC20-PC60G6-6E-plafondsysteem in een verlaagd plafond met plafondtegels op basis van minerale wol of andere vezels.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	DOP
	CE

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
2	Luidsprekersystemen
4	Plafondelementrails
2	C-ringsteunen
2	Roosters
1	Installatievoorschrift
1	Snijsjabloon
4	Schroeven voor ondersteuningsring
2	Klemaansluitingen
2	Keramische blokken
2	Weerbestendige afsluitkappen
2	Pakkingmoeren
8	Schroeven

Technische specificaties

Frequentiebereik (-10 dB):	50 Hz – 20 kHz
Nominale dekking (conisch):	100°
Voltagebelasting (rechtstreeks gekoppeld):	200 W programma, 100 W roze ruis volgens EN54-24-norm
Gevoeligheid volgens EN54-24-norm (SPL 1 W/4 m):	75 dB
Max. berekende SPL volgens EN54-24-norm:	60 W transformator gekoppeld op 4 meter: 92 dB 100 W rechtstreeks gekoppeld op 4 meter: 95 dB
Impedantie:	Rechtstreeks gekoppeld: 8 ohm 70 V transformator gekoppeld: 60 W/83 Ω, 30 W/167 Ω, 15 W/333 Ω, 7,5 W/667 Ω 100 V transformator gekoppeld: 60 W/167 Ω, 30 W/333 Ω, 15 W/667 Ω
LF-omvormer:	165 mm (6,5 inch)
HF-omvormer:	35 mm compressedriver
Transformatortrappen:	70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm

Aansluitingen:	Verwijderbare 4-pens vergrendeling (Phoenix) max. kabeldikte 2,5 mm (12 AWG)
Behuizing:	ABS-kunststof (UL94V-0) klankbord, stalen achterkant
Kleur:	Wit
Rooster:	Stalen rooster met stof in dezelfde kleur
Afmetingen (hoogte x diameter):	294 mm x 280 mm
Grootte van uitsparing:	248 mm
Nettogewicht:	7,33 kg
Transportgewicht (per paar):	17,51 kg
Ondersteuningshardware:	C-ring, tegelbruggen, weerbestendige afsluitkap
Goedkeuringen:	UL1480, 2043; CE, EN54-24:2008


**Aanwijzing**

De specificatiegegevens zijn gemeten in een echo-loze kamer conform EN 54-24.

Referentie-as: de as bevindt zich in het midden van het rooster en staat haaks op oppervlak van het rooster.

Referentievlak: het vlak is het oppervlak van het rooster en staat haaks op de referentie-as.

Horizontaal vlak: dit vlak bevat de referentie-as en staat loodrecht op het referentievlak.


 0359
Bosch Security Systems Inc. 130 Perinton Pkwy, Fairport, NY, 14450, USA 17 0359-CPR-00615
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Ceiling loudspeakers LC20-PC60G6-6E, LC20-PC60G6-8E Type A See product manual F.01U.321.490 for further equalization and installation information.

Equalisatie:

Bij gebruik in een EN54-installatie moet de volgende equalisatie worden toegepast op de luidsprekers:


LC20-PC60G6-6E	LC20-PC60G6-8E
PEQ-frequentie: 180 Hz	PEQ-frequentie: 152 Hz
PEQ-filter Q: 2.0	PEQ-filter Q: 2.0
PEQ-versterking: -6,0 dB	PEQ-versterking: -8,0 dB

Frequentiebereik en impedantie:

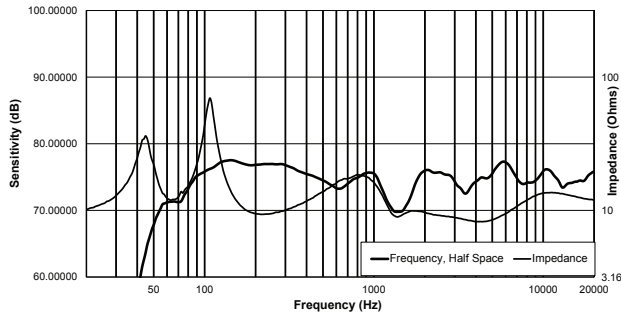


Frequentiebereik en impedantie 1 W/4 meter/op as (met equalisatie toegepast zoals vereist conform EN54)

Straalbreedte:

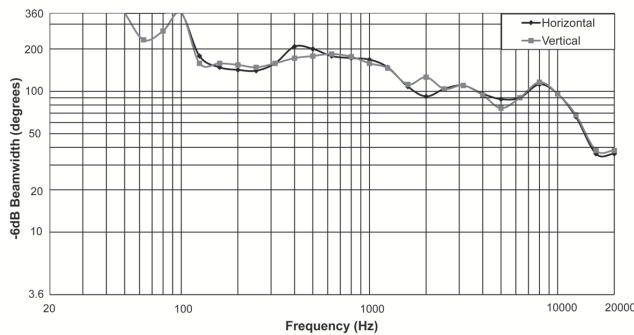

Richtingsgevoeligheid:

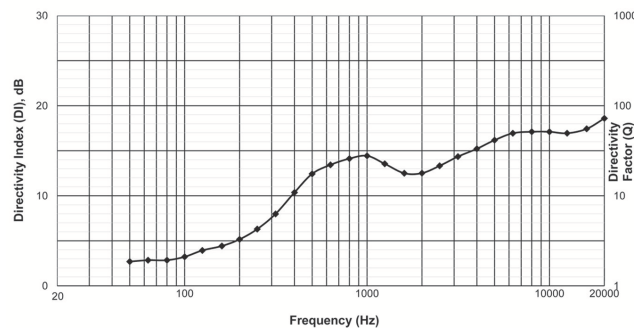


Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com

Afmetingen:

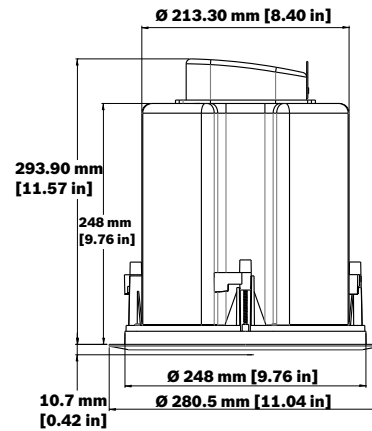

Specificaties voor ontwerpers en technici:

Het LC20-PC60G6-6E-luidsprekersysteem moet bestaan uit een klankbord/rand met brandclassificatie ABS UL 94V-0, achterbehuizing van gegalvaniseerd staal, rooster met poedercoating en veiligheidsfixatie, transformator met 8 ohm bypass en 6,5-inch omvormer met lange slag voor lage frequenties met coaxiaal gemonteerde HF-driver met ware compressie. De luidspreker moet voldoen aan de volgende criteria: het vermogen bedraagt 100 watt IEC 268-5 roze ruis (6 dB modulatie). Frequentiebereik, uniform van 50 Hz - 20 kHz. Drukgevoeligheid, 87 dB SPL op 1 meter op de as met 1 watt roze ruis (ref. 20µPa). De luidspreker moet 294 mm diep zijn en een diameter van 280 mm hebben. Het gewicht moet 7,33 kg bedragen. De coaxiale plafondluidspreker is model LC20-PC60G6-6E van Bosch.

Bestelinformatie

Plafondluidspreker 60W 6" (2x)

Hoogwaardig 6-inch tweeweg luidsprekersysteem voor plafondmontage met concentrische compressiedriver en geïntegreerde behuizing en ophangstelsel (set van 2 stuks), gecertificeerd conform EN 54-24, wit
 Opdrachtnummer **LC20-PC60G6-6E**