

# Sada distančních vložek RADION (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**  
Stvořeno pro život



- ▶ Zlepšuje zarovnání a účinnou vzdálenost mezi magnetem a jazýčkovým spínačem, čímž usnadňuje instalaci a snižuje počet falešných poplachů.
- ▶ Úplná podpora funkce ochranného kontaktu na stěnu
- ▶ Polohovací kolíky pro snadné zarovnání a seskupování.
- ▶ Odolný plastový materiál ladí s detektorem a působí atraktivně.
- ▶ Každá distanční vložka má tloušťku 3 mm (0,12 palce) a prodává se v sadách po 10 párech (kontakt a magnet).

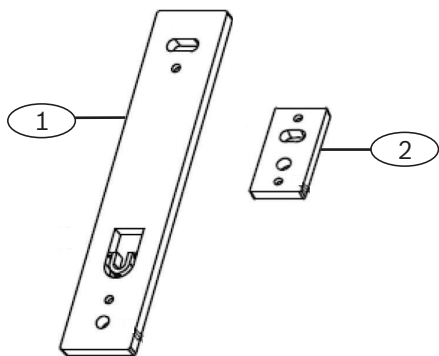
Sada distančních vložek RFAC-DW-10 umožňuje technikům instalujícím výrobky RADION správně zarovnat dveřní/okenní kontakty RADION s odpovídajícími magnety na dveřích či oknech a jejich rámech různých typů. Distanční vložky rovněž pomáhají ještě více oddělit magnet / jazýčkový spínač od kovových upevňovacích povrchů, které mohou zmenšovat účinnou vzdálenost. Výsledkem je rychlejší instalace a nižší počet falešných poplachů.

## Přehled systému

Sada distančních vložek umožňuje lepší zarovnání mezi kontaktem jazýčkového spínače a magnetem, pokud dveře nebo okna zcela nepřiléhají ke svému rámu. Díky vylepšenému zarovnání funguje spínač spolehlivěji, takže se systém snadněji instaluje a nespouští tolik falešných poplachů.

Upevněním magnetů a kontaktů jazýčkového spínače na kovové dveře můžete způsobit magnetické rušení a zmenšit účinnou vzdálenost. Seskupením

odpovídajícího počtu distančních vložek patice a distančních vložek magnetu lze kompenzovat výškové rozdíly mezi detektorem a magnetem. Odolné plastové distanční vložky jsou opatřeny zarovnávacími kolíky a důlky pro snadné seskupování a zarovnání. K tomu plně podporují funkci ochranného kontaktu na stěnu ve výbavě detektoru dveřního/okenního kontaktu RADION. Barevná shoda je také zárukou atraktivního a promyšleného designu.

**Popisky**

1 — Distanční vložka patice pro dveře/okno

2 — Distanční vložka magnetu

Ke zlepšení účinné vzdálenosti mezi jazýčkovým spínačem a magnetem se při montáži na kovový povrch doporučuje použít jednu distanční vložku. Při montáži na libovolný povrch se doporučuje použít nanejvýš šest distančních vložek.

Pokud používáte patice detektorů RFDW-SM, které nejsou opatřeny důlky pro kolíky, stačí z horní distanční vložky odstranit kolíky, čímž zajistíte přilehnutí k patici detektoru.

**Zahrnuté díly**

Množství	Součást
10	Distanční vložky patice
10	Distanční vložky magnetu

**Technické specifikace****Vlastnosti**

Rozměry	Patice: 90 mm x 19 mm (3,5 x 0,7 palce) Tloušťka 3 mm (0,1 palce)
	Magnet: 26 mm x 13 mm (1,0 x 0,5 palce) Tloušťka 3 mm (0,1 palce)

**Provozní prostředí**

Relativní vlhkost	5 až 93 % při +32 °C (+90 °F)
Teplota (provozní)	-10 až +49 °C (+14 °F až +120 °F)

**Kompatibilita**

Detektory	Dveřní/okenní kontakty RFDW-SM RADION s povrchovou montáží Dveřní/okenní kontakty RFDW-SM-A RADION s povrchovou montáží
-----------	--

**Informace o objednání****Sada distančních vložek RADION (RFAC-DW-10)**

Sada 10 distančních vložek patice a 10 distančních vložek magnetu k povrchovým kontaktům RADION na okna/dveře.

Číslo objednávky **RFAC-DW-10**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz