


## SKI-100L-LSN LSN cıvatalı kontak, iç mekan

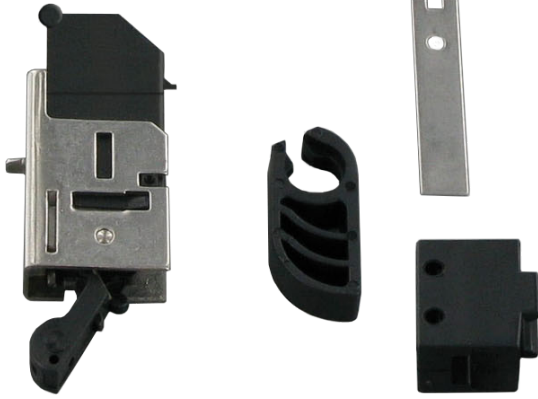

Cıvatalı kontaklar, kapıların kilitlemesini izlemek için kullanılır.

### Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	G120039 SKI-100L-LSN, SKA-100L-LSN

### Kurulum/yapılandırma notları

#### Kurulumla ilgili hususlar

- Montaj kapı çerçevesine yapılır ve cıvatalı kontak, kapı kilitleme cıvatası tarafından etkinleştirilir. Kilitteki anahtarın sadece ikinci dönüşü kontağı etkinleştirir. Gerekli ayarlamaları yapmak için cıvatalı kontağın aktüatörünü ayarlayın.
- Yangın koruma kapılarına monte ederken, kapı pervazlarında sabitleme delikleri hariç hiç bir mekanik değişiklik yapılmadığından emin olun.

#### LSN'yi bağlama


- Her LSN kontak, fiziksel bir LSN adresidir
- LSN bağlantısının veya saplamasının toplam kablo uzunluğu planlanırken, LSN kontak bağlantı kablolarının uzunluğu da dikkate alınmalıdır
- Bağlantı kablolarını montaj kablosuyla birleştirmek için kullanılan pasif bağlantı elemanları, LSN kontaklarına mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirilmelidir.

#### LSN kontaklarını test etme

- Manyetik kontak ve mikro anahtar işlevleri, kurulumdan önce bir multimetre veya süreklilik kontrol cihazı (diyot yolları için) ile kontrol edilebilir

- ▶ LSN teknolojisindeki cıvatalı kontak
- ▶ VdS sınıf C

- Direnç değerleri yaklaşık değerlerdir ve burada dirençteki büyük bir değişiklik önemlidir

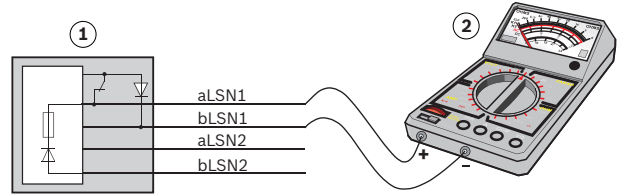

- 1 Dedektör
- 2 Multimetre  
Kontak açık: yaklaşık 3 MΩ  
Kontak kapalı: yaklaşık 1 MΩ

Yalnızca hırsız alarmı kontağı bu şekilde kontrol edilebilir. C Sınıfı manyetik kontağın dış müdahale koruma anahtarı, hırsız alarmı kontrol paneli tarafından kontrol edilebilir

### Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	İç kapılar için kablosuz cıvatalı kontak

### Teknik özellikler

#### Elektriksel Özellikler

Çalışma gerilimi (VDC)	15 VDC – 33 VDC
Akım tüketimi (mA)	0.40 mA

### Mekanik Özellikler

Kurulum tipi	Yerleşik olarak
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renkli	Gri
Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu olmadan	37 mm x 10 mm x 19 mm
Boyutlar (Y x G x D) (mm) Çalıştırma kolu ile	74 mm x 10 mm x 19 mm

### Çevresel Özellikler

Çevre sınıfı (VdS 2110)	II
IP sınıfı	IP54
Çalışma sıcaklığı (°C)	-25 °C – 55 °C

### Sipariş bilgileri

**SKI-100L-LSN LSN cıvatalı kontak, iç mekan**  
İç kapı kullanımı için LSN cıvatalı kontak.  
Sipariş numarası **SKI-100L-LSN | F.01U.391.654**

### Aksesuarlar

**SK-100L-LP Cıvatalı kontak, ek plakası, 10 adet**  
Cıvatalı kontak için daha geniş aktifleştirme plakası  
Sipariş numarası **SK-100L-LP | F.01U.418.729**

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com