


UPS 2416 A Μονάδα τροφοδοσίας, 24V



Η Μονάδα Παροχής Ρεύματος UPS είναι ένα τροφοδοτικό "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) για την παροχή ρεύματος σε ολόκληρο τον πίνακα ελέγχου.

- ▶ Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση μέσω διεπαφής "plug and play"
- ▶ Συμμόρφωση με EN54-4

Επισκόπηση συστήματος

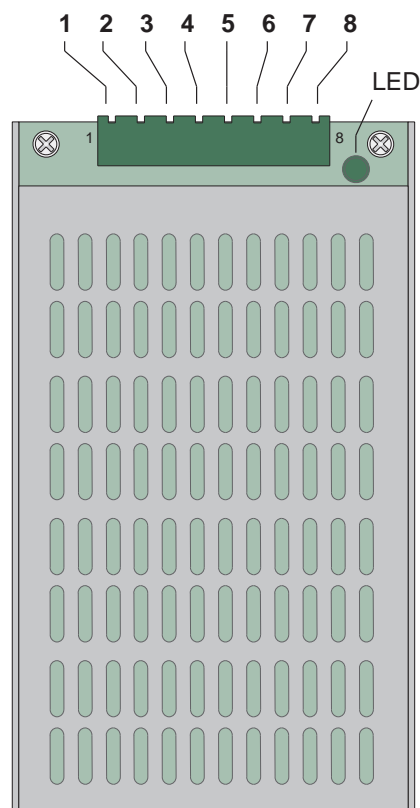

Θέση	Περιγραφή	Συνδετήρας
1-3	ACL/ACN/G	Παροχή δικτύου
4/5	DC+ / DC-	Έξοδος 27 V DC θετ./αρν.

6	FAULT	Διακοπή ρεύματος δικτύου
7 / 8	RTH+ / RTH-	Αισθητήρας θερμότητας, θετ./αρν.

Λειτουργίες

Το Τροφοδοτικό διαθέτει προστασία από την αναστροφή πόλων και την υπέρταση. Η τάση εξόδου παρακολουθείται και ρυθμίζεται μέσω του αισθητήρα θερμότητας. Εάν υπάρξει βλάβη, η έξοδος FAULT πέφτει στα 0 V. Η καλή λειτουργία του Τροφοδοτικού Πολλαπλών Χρήσεων υποδηλώνεται από ένα πράσινο LED.

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

- Η Μονάδα Παροχής Ρεύματος εισάγεται μέσα σε ένα Στήριγμα Τροφοδοτικών και τίθεται αμέσως σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Τροφοδοτικό γενικής χρήσης 24 V/5 A

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	100 V AC ... 240 V AC
Εύρος συχνότητας εισόδου	50 Hz ... 60 Hz
Αποδοτικότητα	> 85 %
Χρόνος καθυστέρησης	> 16 ms στα 115 V AC
Τάση εξόδου	26 V DC ... 29 V DC (ανάλογα με τη θερμοκρασία) Ονομαστική τάση 26,8 V DC στους 40 °C
Μέγ. έξοδος ρεύματος	6 A
Μέγ. ισχύς	160 W (μόνιμη)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ψύξη	Κυκλοφορία αέρα χωρίς ανεμιστήρα
------	----------------------------------

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Υλικό περιβλήματος	Ανοδιωμένο αλουμίνιο
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο ματ
Διαστάσεις	Περ. 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 in.)
Βάρος	Περ. 780 g (27,5 ουγκιές)

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	95 %, χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες για παραγγελίες

UPS 2416 A Μονάδα τροφοδοσίας, 24V

Τροφοδοτικό τύπου "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) για το σύνολο της τροφοδοσίας στον πίνακα ελέγχου.

Αριθμός παραγγελίας **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Αξεσουάρ

CPB 0000 A Σετ καλωδίων, τροφοδοτ. για έλεγχο μπατ.
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του δομοστοιχείου ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B σε ένα τροφοδοτικό UPS, μήκος καλωδίου 150 cm
Αριθμός παραγγελίας **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Υπηρεσίες

EWE-UPS2416-IW, επέκταση εγγύησης 12 μηνών για το τροφοδοτικό UPS2426
Αριθμός παραγγελίας **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**