


UPS 2416 A Zasilacz, 24V



Zasilacz sieciowy UPS jest zasilaczem typu „plug-and-play”, który całkowicie pokrywa zapotrzebowanie centrali na energię elektryczną.

Ogólne informacje o systemie

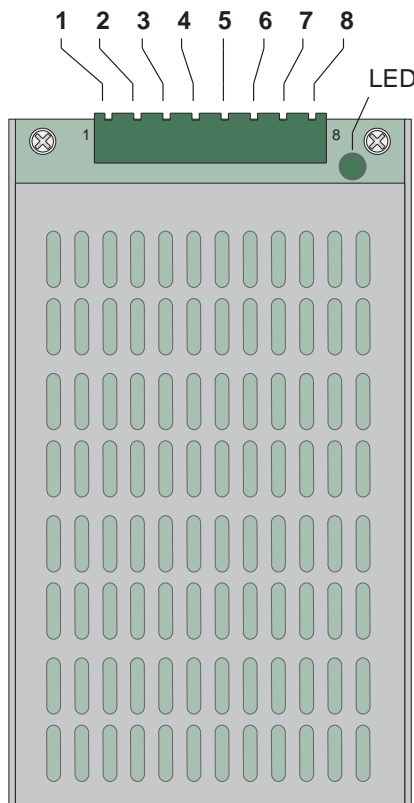

- ▶ Łatwa instalacja i wymiana za pomocą interfejsu typu „plug-and-play”
- ▶ Zgodność z normą EN54-4

1-3	ACL/ACN/G	Zasilanie sieciowe
4/5	DC+ / DC-	Wyjście +/- 27 VDC
6	FAULT	Awaria zasilania sieciowego
7/8	RTH+ / RTH-	Złącze +/- detektora termicznego

Funkcje

Zasilacz jest zabezpieczony przed odwróceniem polaryzacji i przepięciem. Napięcie wyjściowe jest monitorowane i regulowane za pomocą detektora termicznego. W przypadku awarii napięcie na złączu FAULT spada do 0 V. Zielona dioda LED na zasilaczu uniwersalnym sygnalizuje gotowość do pracy.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- Zasilacz znajduje się w uchwycie zasilacza, dzięki czemu jest gotowy do natychmiastowego działania.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Zasilacz uniwersalny 24 V/5 A

Poz. Opis

Złącze

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe	100 V AC ... 240 V AC
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz ... 60 Hz
Sprawność	>85%
Czas podtrzymania zasilania	> 16 ms przy 115 VAC
Napięcie wyjściowe	26 V DC ... 29 V DC (zależnie od temperatury) Znamionowo 26,8 VDC przy temperaturze 40°C
Maks. prąd wyjściowy	6 A
Moc maksymalna	160 W (stała)

Parametry mechaniczne

Chłodzenie	odprowadzanie ciepła bez wentylatora
Materiał obudowy	aluminium anodowane
Kolor obudowy	czarny, mat
Wymiary	ok. 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 in)
Waga	ok. 780 g

Warunki środowiskowe

Dopuszczalna temperatura pracy	-5°C ... 50°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C ... 60°C 140°F)
Dopuszczalna wilgotność względna	95%, bez kondensacji

Informacje do zamówień

UPS 2416 A Zasilacz, 24V

zasilacz typu „plug and play” pokrywa całkowicie zapotrzebowanie centrali na energię elektryczną.
Numer zamówienia **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Akcesoria

CPB 0000 A Zest kabli, zasilanie do kontrolera akum

Służy do dołączenia modułu kontroli akumulatorów BCM-0000-B do zasilacza UPS, długość kabla 150 cm
Numer zamówienia **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Usługi

EWE-UPS2416-IW 12 mths wrty ext UPS2426 Power Supply

Numer zamówienia **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com