

# Ultra megapixeles objektívek

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Ultra megapixeles optikai felbontás
- ▶ Teleobjektív hatótávolság a távoli objektumok részletes megjelenítéséhez
- ▶ Kiemelkedő minőségű optika
- ▶ Megbízható, robusztus kialakítás


Mivel a kamerák a megapixeles érzékelőtechnológiának és a fejlett feldolgozásnak köszönhetően még jobb felbontással képesek rögzíteni a képet, az objektíveknek is szükségük van a kamera optimális működését lehetővé tevő optikai felbontásra. Ezek az objektívek hosszú, megbízható és karbantartásmentes működést garantálnak. Részletes lefedettséget nyújtanak olyan nagy távolságú felhasználásnál, mint a stadionok vagy a kültéri figyelés.


## Rendszeráttekintés

Ezek az objektívek szabványos C-foglalattal rendelkeznek, és többfajta kamerában használhatók. Ultra megapixeles felbontásuknak, kontrasztos képvisztaadásuknak és bevonatuknak köszönhetően pedig kiváló optikai minőséget biztosítanak. A mechanikai kivitel megtervezésénél szempont volt a biztonságtechnikai alkalmazások okozta környezeti igénybevételnek való ellenállás. A megapixeles kamera teljesítményéhez illeszkedő, rugalmas, kiváló minőségű és megbízható objektívekhez ezek az objektívek ideális megoldást képviselnek.



## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

### Méretetek – LFF-8012C-D35


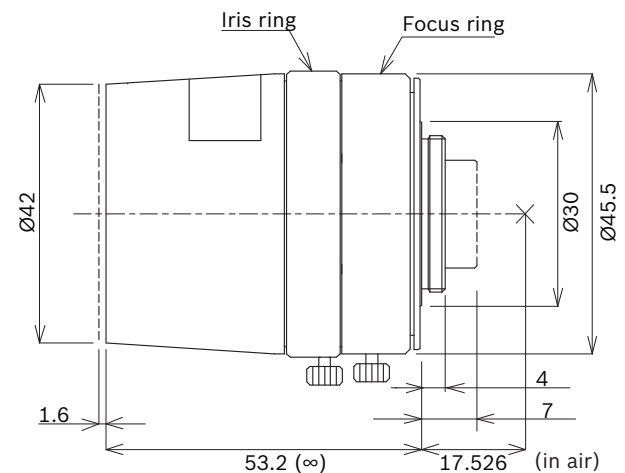


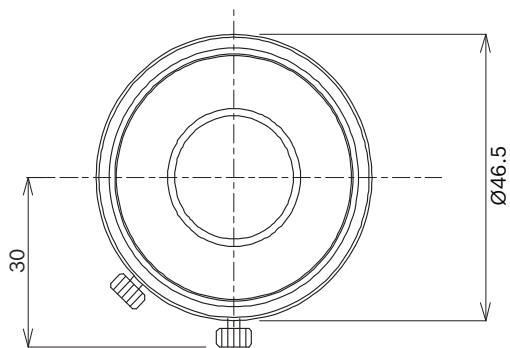

Méretetek - LFF-8012C-D50

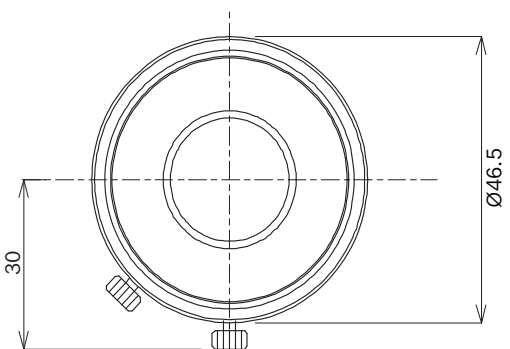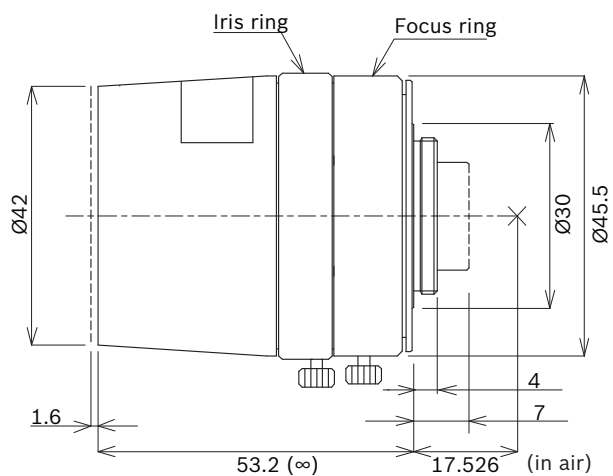

Méretetek - LFF-8012C-D75

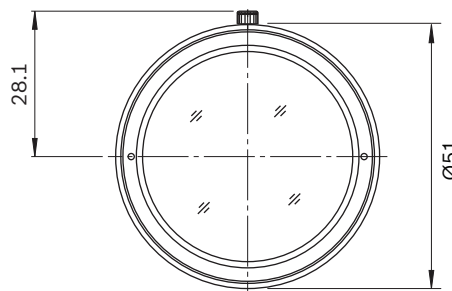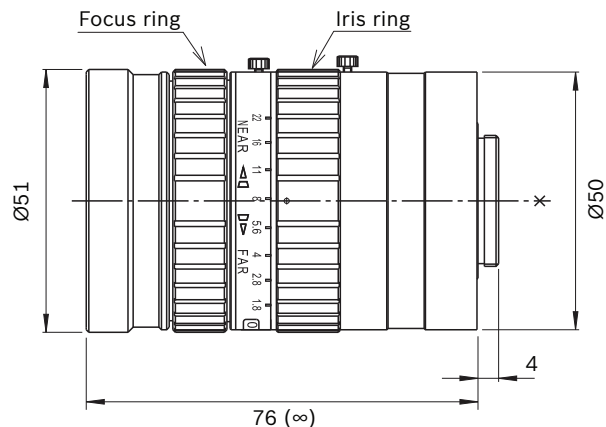

Műszaki specifikációk

Optikai jellemzők	Műszaki specifikációk		
	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Maximális érzékelőnagyság (átmérő)	2/3 hüvelyk (16,9 mm)	2/3 hüvelyk (16,9 mm)	2/3 hüvelyk (16,9 mm)
Fókusz távolság	35 mm	50 mm	75 mm
Írisztartomány	F1.8, F2.8, F4, F8, F16	F2, F2.8, F4, F8, F16	F1.8, F2, F2.8, F4, F8, F16, F22
Min. objektum távolság	1 m	2 m	0,9 m
Hátsó fókusz távolság	14,3 mm	14,8 mm	24,43 mm
Íriszvezérlés	kézi	kézi	kézi
Fókuszvezérlés	kézi	kézi	kézi
IR-korrigált verzió	igen	igen	nem

## Látószög – DINION IP ultra 8000 MP (mélység x szélesség x magasság)

	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
12 MP-es mód (4:3)	12,3 x 9,8 x 7,4°	8,5 x 6,8 x 5,1°	5,9 x 4,7 x 3,6°
4K UHD mód (16:9)	10,8 x 9,4 x 5,3°	7,5 x 6,6 x 3,7°	5,2 x 4,5 x 2,6°

## Mechanikus jellemzők

	LFF-8012C-D35	LFF-8012C-D50	LFF-8012C-D75
Tömeg	149 g	155 g	305 g
Méret	Ø 53 x 47 mm	Ø 54 x 47 mm	Ø 51 x 76 mm
Objektív foglalat	C foglalat	C foglalat	C foglalat

## Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Üzemi páratartalom	Maximum 80%, nem kondenzálódó

## Rendelési információ

**LFF-8012C-D35 megapixel teleobjektív**

Fix megapixel teleobjektív; manuális írisz, IR korrekció, F1.8, 35 mm  
Rendelési szám **LFF-8012C-D35**

**LFF-8012C-D50 megapixel teleobjektív**

Fix megapixel teleobjektív; manuális írisz, IR korrekció, F2.0, 50 mm  
Rendelési szám **LFF-8012C-D50**

**LFF-8012C-D75 megapixel teleobjektív**

Fix megapixel teleobjektív; manuális írisz, F1.8, 75 mm  
Rendelési szám **LFF-8012C-D75**

## Képviselő:

## Hungary:

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu