




LBC 3080/01 Brandkap



Bij brand kunnen zich door de opening in het plafond vlammen en rook in het gebouw verspreiden. Om te verhinderen dat vlammen via de luidspreker de opening in het plafond binnendringen, kan de plafondluidspreker worden uitgerust met een beschermende stalen LBC 3080/01 brandkap. Deze wordt bevestigd aan de luidspreker met de vier parkerschroeven, die met de brandkap zijn meegeleverd. De brandkap is voorzien van twee uitdrukbare uitsparingen voor twee kabeldoorvoeren (meegeleverd) en twee kabelafdichtingen (PG 13).

Deze brandkap kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de volgende plafondluidsprekers: LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00 en LHM 0606/10.

Installatie/configuratie

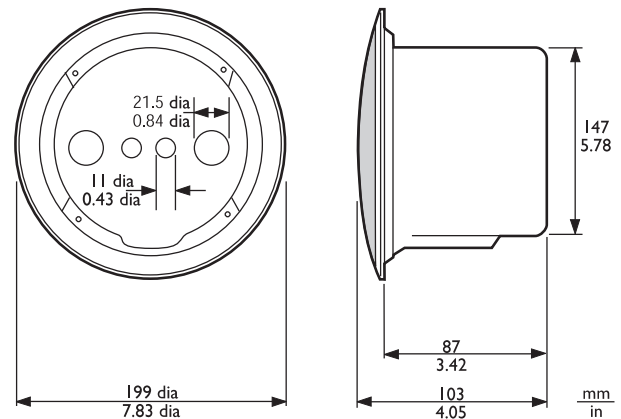

Afmetingen in mm van LBC 3090/01 Luidspreker met LBC 3080/01 Brandkap

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering
Europa	CE Conformiteitsverklaring
B15	DIN 4102-8

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	LBC 3080/01 Brandkap
4	Parkerschroeven
2	Rubberen kabeldoorvoeren

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (diam. x max. diepte)	147 x 87 mm
Gewicht	360 g
Kleur	Vuurrood (RAL 3000)

Bestelinformatie

LBC 3080/01 Brandkap

metalen brandkap voor LBC 3087/41,
LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00
en LHM 0606/10 Plafondluidsprekers

LBC 3080/01

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by