

NDA-5080-CMB Köşeye montaj kutusu, 45°, 110mm



- Kolay kurulum
- Sağlam gövde
- Estetik görünümü korumak için hava şartlarına dayanıklı kaplama

Modüler kamera montaj düzenekleri ve aksesuarları, geniş bir Bosch kamera yelpazesine kullanılabilen montaj düzenekleri, montaj adaptörleri, askılı arayüz plakaları ve gözetim kabinlerinden oluşan bir ailedir. Aksesuarların kurulumu kolaydır ve aynı görünüm ile hissi korurken birden fazla konumda kurulumu kolaylaştıracak şekilde birleştirilebilirler.

İşlevler


Bu köşeye montaj kutusu FLEXIDOME IP micro 3000i ve FLEXIDOME IP micro 3000i - outdoor ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sertifikalar ve onaylar

Çevresel Özellikler

Tuz/pus	IEC60068-2-52
Titreşim	NEMA TS2
Darbe	IEC60068-2-27
Çarpma	IK10

Kurulum/yapılandırma notları

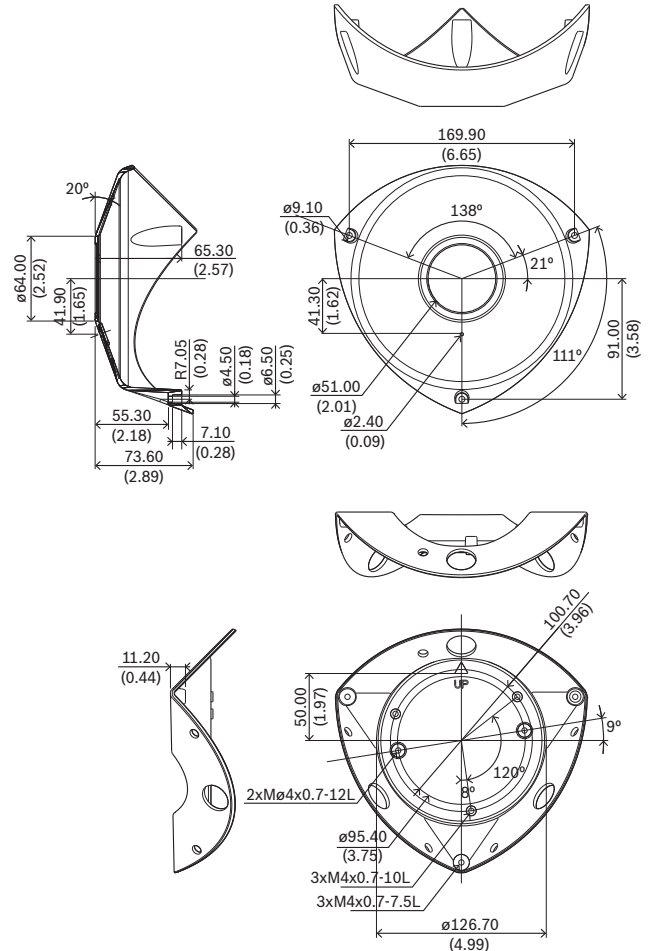

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Üst kapak
1	Alt kapak
2	Ayırma
3	M4 x 8L T20 vida
1	Hızlı montaj kılavuzu

Teknik özellikler**Mekanik Özellikler**

Boyut (Y x G x D) (mm)	124.50 mm x 192.50 mm x 72.3 mm
Boyut (Y x G x D) (inç)	4.90 in. x 7.58 in. x 2.85 in.
Ağırlık (g)	634 g
Ağırlık (lb)	1.40 lb
Malzeme	Alüminyum
Renk kodu	RAL 9003 Parlak beyaz

Sipariş bilgileri

NDA-5080-CMB Köşeye montaj kutusu, 45°, 110mm
Dome kameralar için köşeye montaj kutusu, 45 ° eğme açısı, 110 mm
Sipariş numarası **NDA-5080-CMB | F.01U.394.007**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com