

Kit de espaçadores RADION (RFAC-UN-10)

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Melhora o alinhamento do interruptor reed/ magnético e do intervalo de distância, ao facilitar as instalações e ao diminuir em simultâneo os falsos alarmes.
- ▶ Suporte completo para a funcionalidade de proteção contra sabotagem de parede.
- ▶ Pinos de localização para fácil alinhamento e empilhamento
- ▶ Detetor de correspondências de plástico durável para um aspeto agradável
- ▶ Cada espaçador tem 3 mm (0,12 in) de espessura e é vendido em kits de 10 peças correspondentes (contato e íman).

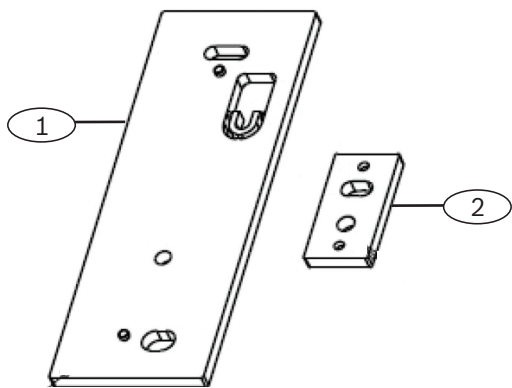
O kit de espaçadores RFAC-UN-10 permite aos técnicos e instaladores RADION alinhar corretamente o transmissor RADION universal com os ímanes correspondentes numa ampla gama de modelos de portas/janelas e esquadrias. Os espaçadores ajudam também a separar ainda mais o interruptor reed/ magnético de superfícies de montagem metálicas que podem reduzir o intervalo de montagem eficaz. O resultado é uma instalação mais rápida e mais eficaz na diminuição dos falsos alarmes.

Generalidades (sistema)

O kit de espaçadores permite um melhor alinhamento entre o contacto de interruptor reed e o íman quando portas ou janelas não estão perfeitamente alinhadas com a esquadria em redor. Esse alinhamento melhorado cria uma função mais fiável do interruptor, tornando o sistema mais fácil de instalar, e ao proporcionar também uma maior resistência aos falsos alarmes.

A montagem de ímanes e contactos de interruptores reed em portas de metal pode provocar interferências magnéticas, reduzindo o intervalo de distância eficaz. Empilhe o número adequado de espaçadores de base e de íman para compensar as diferenças de altura entre o detetor e o íman.

Os espaçadores de plástico durável incluem pinos e recetores de alinhamento para um empilhamento e alinhamento mais simples, e suportam totalmente a funcionalidade de proteção contra sabotagem de parede do detetor RADION Universal (RFUN). A correspondência de cor também oferece ao acabamento um aspeto agradável.

**Legenda — Descrição**

1 — Espaçador de base para detector universal

2 — Espaçador de íman

É recomendável utilizar dois espaçadores para melhorar o desempenho do interruptor reed-intervalo de íman na montagem numa superfície de metal. O máximo recomendado para qualquer superfície de montagem é de seis separadores.

Para as bases do detetor RFUN que não possuam pinos recetores, remover simplesmente os pinos do espaçador superior para criar um ajuste perfeito com o detetor de base.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
10	Espaçadores de base
10	Espaçadores de íman

Especificações Técnicas**Propriedades**

Dimensões	Base: 93 mm x 32 mm (3.6 x 1.2 in) 3 mm (0.1 in) espessura
	Íman: 26 mm x 13 mm (1.0 x 0.5 in) 3 mm (0.1 in) espessura

Aspetos ambientais

Humidade relativa	5% até 93% a +32 °C (+90 °F)
Temperatura (em funcionamento)	-10 °C a +49 °C (+14 °F a +120 °F)

Compatibilidade

Detetores	RFUN Transmissor RADION universal RFUN-A Transmissor RADION universal
-----------	--

Como encomendar**Kit de espaçadores RADION (RFAC-UN-10)**

Embalagem com 10 espaçadores de base e 10 espaçadores de íman para o Transmissor RADION Universal

N.º de encomenda **RFAC-UN-10**

Acessórios de hardware**RFUN-A (433,42 MHz)**

Para utilização na América do Norte e do Sul

N.º de encomenda **RFUN-A**

RFUN (433,42 MHz)

Para utilização na Europa, África e Austrália.

N.º de encomenda **RFUN**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com