

DICENTIS steelmicrofoon



- ▶ Richtingsgevoelige microfoon op flexibele steel
- ▶ Ingebouwde bescherming tegen wind en windstoten ("ploffen")
- ▶ Lage gevoeligheid voor mobiele telefoons
- ▶ Voor omgevingen met een lastige akoestiek
- ▶ Voor locaties waar mensen staan willen spreken

De innovatieve, stijlvolle en ergonomische microfoon met een verstelbare steel heeft een richtingsgevoelige respons voor optimale prestaties, zelfs bij veel achtergrondgeluid of in omgevingen met een lastige akoestiek. De microfoon heeft een lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons.

Voor het gebruiksgemak is de steelmicrofoon leverbaar in twee lengten.

Functies



Bedieningselementen en indicatoren

- Indicator die rood of groen brandt. Rood geeft aan dat de microfoon actief is. Groen duidt erop dat een spreekverzoek is geaccepteerd.


Aansluitingen

- Connector waarmee de microfoon kan worden aangesloten en bevestigd.

Opmerkingen over installatie/configuratie

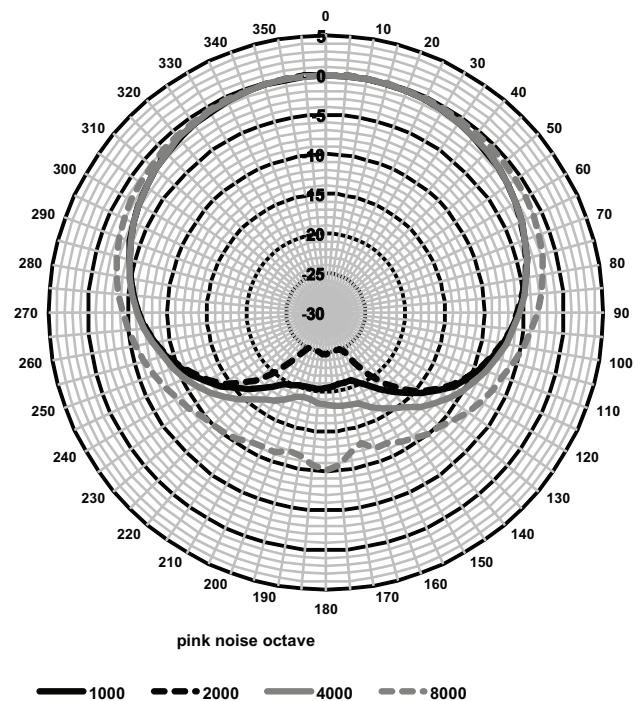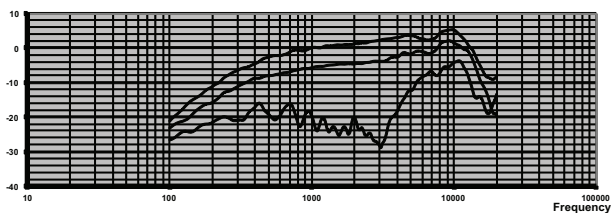

Afb. 1: Frequentiebereik (openingshoek: 0, 90 en 180 graden)

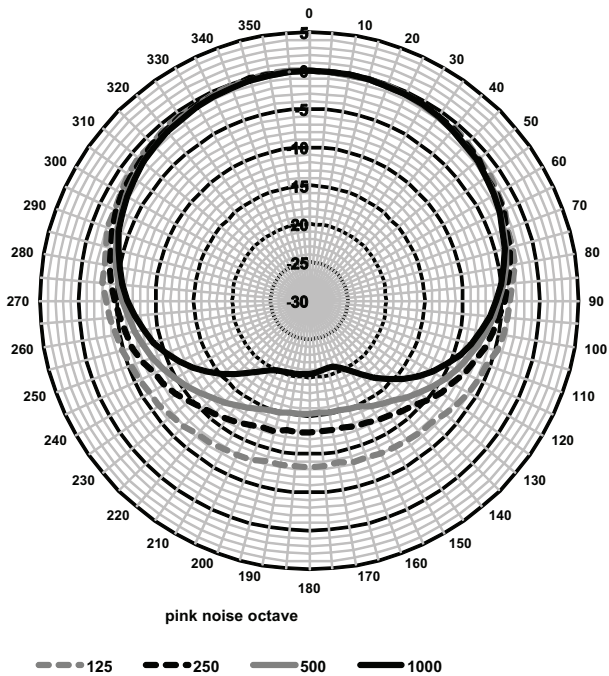

Afb. 2: Polair diagram (gemeten met roze ruis)

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding	5 VDC
Energieverbruik	0,1 W
Bandbreedte	125 Hz - 15 kHz
Dynamisch bereik	>100 dB
Ingang nominaal	85 dB SPL
Ingang maximaal	115 dB SPL
Equivalent ruisniveau	15 dB SPL

Mechanische specificaties

Montage	Insteekbaar en te bevestigen in DICENTIS apparaten en DICENTIS draadloze apparaten.
Lengte:	
DCNM-MICS (zonder connector)	310 mm
DCNM-MICL (zonder connector)	480 mm
Connector	77,15 x 60,47 mm

Gewicht:	
DCNM-MICS	91 g
DCNM-MICL	108 g
Kleur:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Verkeerszwart RAL 9017 Parelmoer-lichtgrijs RAL 9022

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%, > 5%

Bestelinformatie

DCNM-MICS Microfoon met korte steel

DICENTIS microfoon met korte steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-MICL Microfoon met lange steel

DICENTIS microfoon met lange steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.

Bestelnummer **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-MICL-CN Microfoon met lange steel

Bestelnummer **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

DCNM-MICS-CN Microfoon met korte steel

Bestelnummer **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com