

LBB 1950/10 Plena 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 세련된 디자인의 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크
- ▶ 앰프를 통한 팬텀 전원 공급
- ▶ 우선 순위 연결 방식의 순간식 또는 토글식 PTT 방송 버튼
- ▶ 마이크 작동 상태를 알려주는 녹색 LED
- ▶ 고정식 2m 케이블 및 잠금식 DIN 커넥터와 일체형으로 설계된 안정적인 금속제 베이스

Plena 탁상형 마이크는 세련된 디자인의 고품질 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크로 주로 전관 방송 시스템에서 방송을 하기 위한 용도로 사용됩니다. 중량감 있는 금속제 베이스와 고무 피트가 있어 평평한 표면 위에서만 어느 곳에서든 안정감이 보장됩니다. 또한 탁상에 깔끔하게 매립할 수도 있도록 특수 설계되어 있습니다.

기능

PTT(Press-to-talk) 버튼은 마이크의 전원을 켜는 용도로 사용될 뿐만 아니라 우선 순위 연결 기능을 제공하며 모든 Plena 앰프 제품군과 호환됩니다. PTT 버튼의 전환 특성은 내부적으로 PTT 모드(누르고 있는 동안 켜짐) 또는 토글 모드(한 번 누르면 켜지고, 다시 누르면 꺼짐) 중 하나로 설정될 수 있습니다.

2m 길이의 연성 고정식 케이블이 연결되어 있으며, 밸런스 신호와 우선 순위 연결 기능을 지원하는 5 핀 DIN 커넥터가 장착되어 있습니다. 우선 순위 연결이 필요하지 않은 경우에는 DIN - XLR 어댑터를 이용해 마이크를 3 핀 XLR 입력 단자를 가진 앰프에 연결할 수 있습니다.

녹색 LED 는 마이크의 작동 상태를 알려줍니다.


제어기 및 표시등

- PTT 버튼
- PTT 상태 표시 LED

인증 및 승인

안전	EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2 준수
전자기 방출	EN 55103-1 준수
지역	인증서
유럽	CE

설치/구성 참고 사항

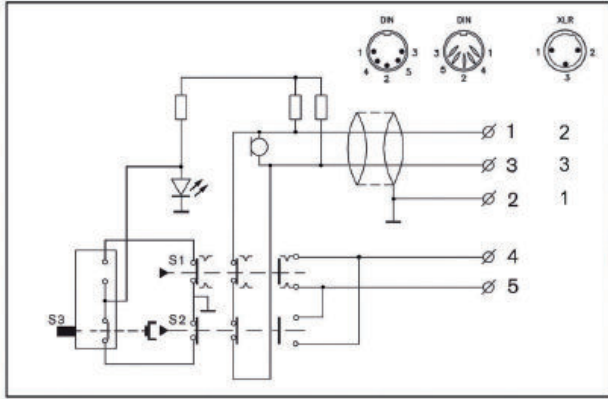

회로도

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBB 1950/10 Plena 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크
1 개	DIN - XLR 어댑터

기술 사양

전기적 특성

팬텀 전원 공급	
전압 범위	12 - 48V
전류 소비	<8mA
성능	
감도	0.7mV @ 85dB SPL(2mV/Pa)
최대 입력사운드 레벨	110dB SPL
왜곡	<0.6%(최대 입력)
입력 소음 레벨(등가)	28dB SPL(S/N 66dBA 표준 1Pa)
주파수 응답	100Hz - 16kHz
출력 임피던스	200ohm

기계적 특성

베이스 크기(높이 x 가로 x 세로)	40 x 100 x 235mm (1.57 x 3.97 x 9.25in)
무게	약 1kg(2.2lb)
색상	차코 및 은색
연결대 길이(마이크 포함)	390mm(15.35in)
케이블 길이	2m(6.56ft)

환경적 특성

작동 온도	-10°C - +55°C(14°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40°F - +158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

LBB 1950/10 Plena 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크
 마이크 연결대를 자유롭게 조절할 수 있는 탁상형 단일지향성 컨덴서 마이크
 주문 번호 **LBB1950/10**

액세서리

LBC1102/02 케이블 변압기
 전기 분리
 주문 번호 **LBC1102/02**

LBC 1080/00 마이크 케이블
 길이 100m, 2 x 0.13mm²
 주문 번호 **LBC1080/00**

LBC 1080/00 마이크 케이블
 길이 100m, 2 x 0.75mm²
 주문 번호 **LBC1082/00**

LBC 1080/00 마이크 케이블
 영구 설치용 마이크 케이블, 검은색, 2 + 2 코어 차폐 케이블
 (4 x 0.14mm²) - 원격 제어 또는 우선 순위 기능이 있는 마이크 연결에 적합, 길이 100m
 주문 번호 **LBC1081/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr